

L01

Lýsingarbúnaður: Ítarleg lýsing búnaðar

LISKA www.liska.is

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Verkefni: Hagaskóli | Verknúmer: 2203 | Útgáfa: 1 |
| Verkkaupi: Reykjavíkurborg | Dags.: 24.8.2022 | Breyting: - |

Grunnupplýsingar:

| | |
|--|------------------------------------|
| Rými / svæði: Kennslustofur | Þyngd (kg): N/A |
| Stutt lýsing á búnaði: Hringlaga lampi í kerfisloft, TW | Magn: 130 stk |
| Uppsetningarviðmót: Loft - Innfellt | Fyrirkomulag aflagjafa: Innbyggður |
| Stærð (mm): $\varnothing \times h: 420-540 \times \leq 100$ mm | |
| Gatmál (mm): N/A | |

Efniseiginleikar:

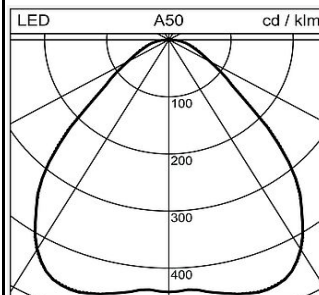
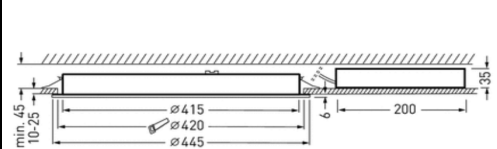
| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Litur (RAL): Hvítur | Einangrunarflokkur: I |
| Efni í lampahúsi/búnaði: Ál | Þéttleiki (IP): IP20 |
| Ljósflí: Microprisma | Áverkapól (IK): N/A |
| Virknihitastig, Tmin: N/A | |
| Virknihitastig, Tmax: - | |

Stýring:

| | |
|---|-------------------------|
| Lampastýring: Breytilegt litarhitastig (TW) | Stjórnþúnaður: DALI DT8 |
|---|-------------------------|

Ljósgrafi og lampi:

| | |
|-------------------------------|--|
| Tegund ljósgrafa: LED | Nýtni (LOR, %): N/A |
| Litarhitastig (K): 2700-6500 | Litarendurgjöf (Ra): ≥ 90 |
| Afl (W): N/A | R9 gildi: ≥ 30 |
| Spenna (V): 220-240 | UGR: ≤ 19 |
| Ljósstreymi lampa (lm): 4.000 | Vikmörk lisku (SDCM): 3 |
| Nýtni (lm/W): ≥ 65 | Líftími (klst): ≥ 50.000 h L80 |
| Nýtni (lm/m): N/A | Ljósliðfræðilegt öryggi (IEC 62471): Flokkur 1 - Engin hættu |

Myndir:**Dæmigert útlit búnaðar****Dæmigerð stærð****Dæmigerð ljósdreifing****Annað:**

Hvítur, hringlaga lampi með breytilegu litarhitastigi (2700-6500K) og með þvermáli milli 420-540mm. Lampi skal vera 100mm hárf eða lægri. Lampi skal hafa hvítan ramma sem má ekki vera breiðari en 35mm. Lampi skal vera flóktfrír.