




Hugtak

Lýsing Austurvallar í Reykjavík verður endurnýjuð með það að markmiði að sameina orkunýta tækni og virðingu fyrir sögulegu umhverfi. Með uppfærslunni er stefnt að því að skapa birtuskilyrði sem bæta upplifun gesta og íbúa, styrkja öryggisstillingu og gera torgið aðlaðandi borgarrými allan sólarhringinn. Núverandi ljósastaurar verða endurnýjaðir með búnaði sem nýtir nýjustu lýsingartækni. Nýtt útlit og form ljósgjafa er valið með hliðsjón af sögulegri ásýnd torgsins, þannig að fagurfræði og tæknileg nýbreytni fari saman. Ljósdreifing verður stillt til að lágmarka ljósmengun og skapa jafna og hlýja birtu sem fellur að mannlegri skynjun og náttúrulegu kvöldumhverfi. Auk endurnýjunar verða nýir ljósastaurar settir upp á vel völdum stöðum til að styrkja heildarlýsingu torgsins og stuðla að jafnvægi milli birtu, skugga og opins rýmis. Þannig er tryggt að Austurvöllur verði upplifaður sem heildstætt og samræmt borgarrými, þar sem gangandi vegfarendur upplifa bæði öryggi og notalegt andrúmsloft. Sérstök áhersla verður lögð á miðlæga stytta torgsins sem eitt helsta kennileiti Austurvallar. Með markvissri áherslulýsingu verður stytta dregin fram sem táknrænn miðpunktur svæðisins og þannig undirstrikuð menningarleg og söguleg þýðing hennar í borgarlandslaginu. Með þessari heildstæðu uppfærslu fær Austurvöllur lýsingu sem byggir á samspili tækni, fagurfræði og menningararfs, og þjónar þannig bæði þörfum nútímans og framtíðar.



Uppfærsla Plan

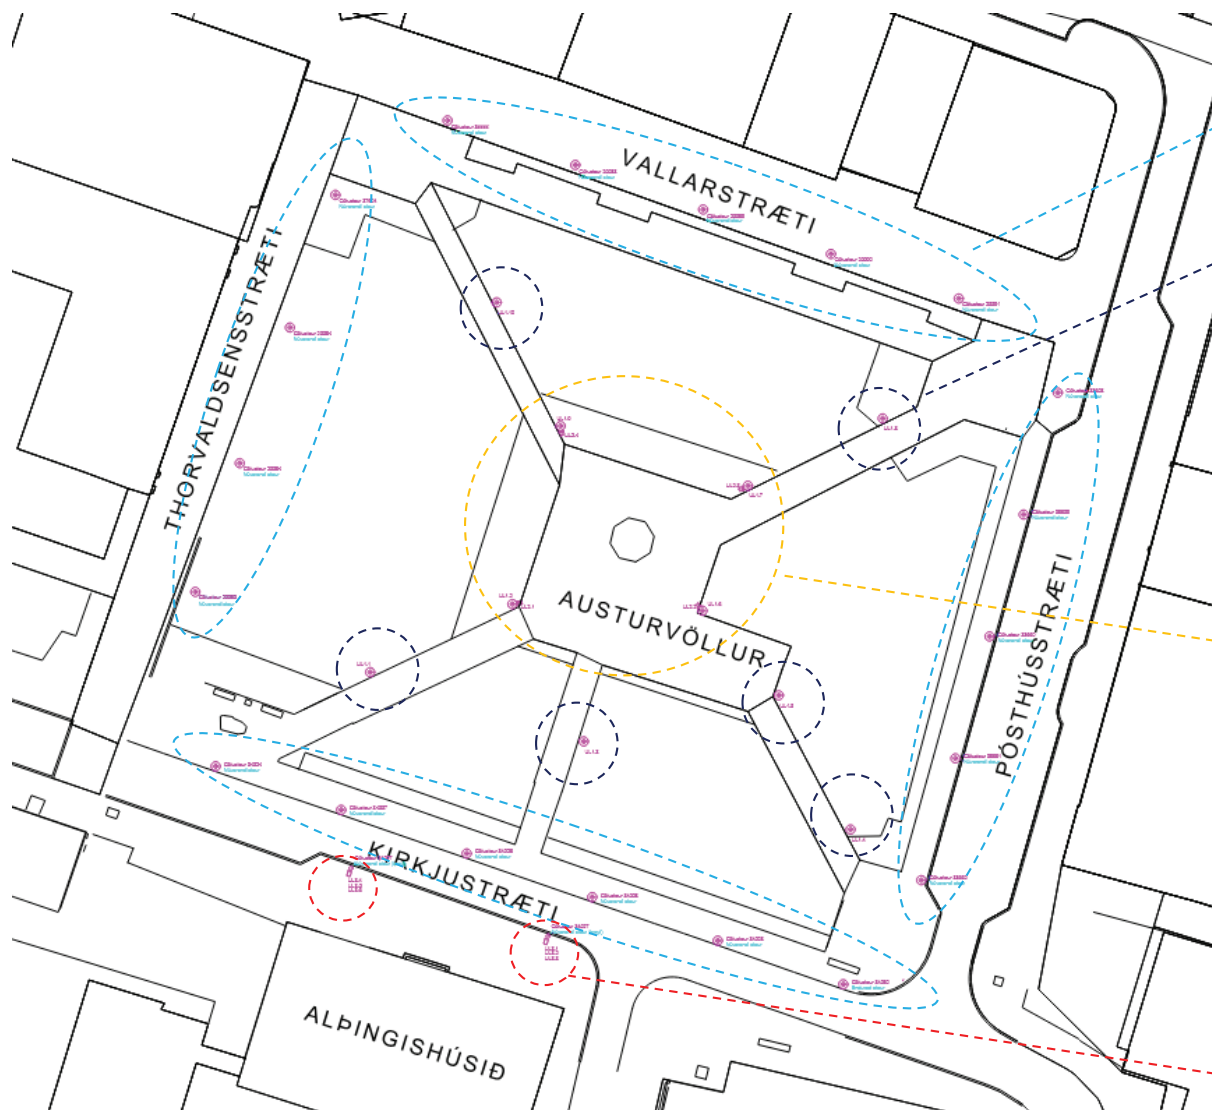

Þáttur 1.
Núverandi ljósastaurar með
nýja ljósker

Þáttur 2.
Nýir ljósastaurar og ljósker



Þáttur 3.
Nýir ljósastaurar og ljósker + ljós
kastari fyrir styttna



Þáttur 4.
Möguleg endurskoðun á lýsingu á
framhlið byggingarinnar

Þættir 1 og 2

Svæðislýsing verður hönnuð út frá sömu meginforsendu, með einni samræmdri tegund af skrautljósastaurum. Núverandi ljósastaurar verða endurnýjaðir með nýjum ljóskerum. Núverandi lágir bollanar verða fjarlægðir, og nýir ljósastaurar settir upp á sambærilegum stöðum til að tryggja mun fullnægjandi lýsingarskilyrði.



Dæmi A:
Louis Poulsen
Albertslund



Dæmi B:
BEGA Montpellier



Dæmi C:
Selux Aira



Dæmi D:
Vizulo Lilly

Þættir 1 og 2

Gert er ráð fyrir að allar skoðaðar útfærslur uppfylli lágmarkskröfur tæknilegra forskrifta. Mat á útfærslunum mun því byggjast á fagurfræðilegum sjónarmiðum og samræmi við borgarumhverfið



Dæmi A:
Louis Poulsen Albertslund

Kostur: Þegar notað í miðbæ Reykjavíkur. Tímalaust útlit.

Gallar: Takmarkað ljósmagn. Zhaga-tengi ekki innbyggt í lampann.



Dæmi B:
BEGA Montpellier

Kostur: Stílhreint útlit sem hentar enn vel í gamla bæinn svæði. Mjög góð ljósframmistaða. Zhaga-tengi á lampanum

Gallar: Nýtt útlit sem ekki er þegar notað í Reykjavík



Dæmi C:
Selux Aira

Kostur: Stílhreint útlit sem hentar enn vel í gamla bæinn svæði (en aðeins nútímalegri) Mjög góð ljósframmistaða.

Gallar: Nýtt útlit sem ekki er þegar notað í Reykjavík. Zhaga-tengi ekki innbyggt í lampann.




Dæmi D:
Vizulo Lilly

Kostur: Stílhreint útlit sem hentar enn vel í gamla bæinn svæði. Mjög góð ljósframmistaða. Zhaga-tengi á lampanum


Gallar: Nýtt útlit sem ekki er þegar notað í Reykjavík

Þáttur 3.

Lýsing styttnnar verður breytt úr jörð innifelt uppljós yfir í kösturum fest á nýjum ljósastaurum staðsettum næst styttnni. Þessi lausn veitir betri lýsingarhorn, mun jafnframt vera betur varin gegn skemmdarverkum og tryggir einfaldara viðhald.



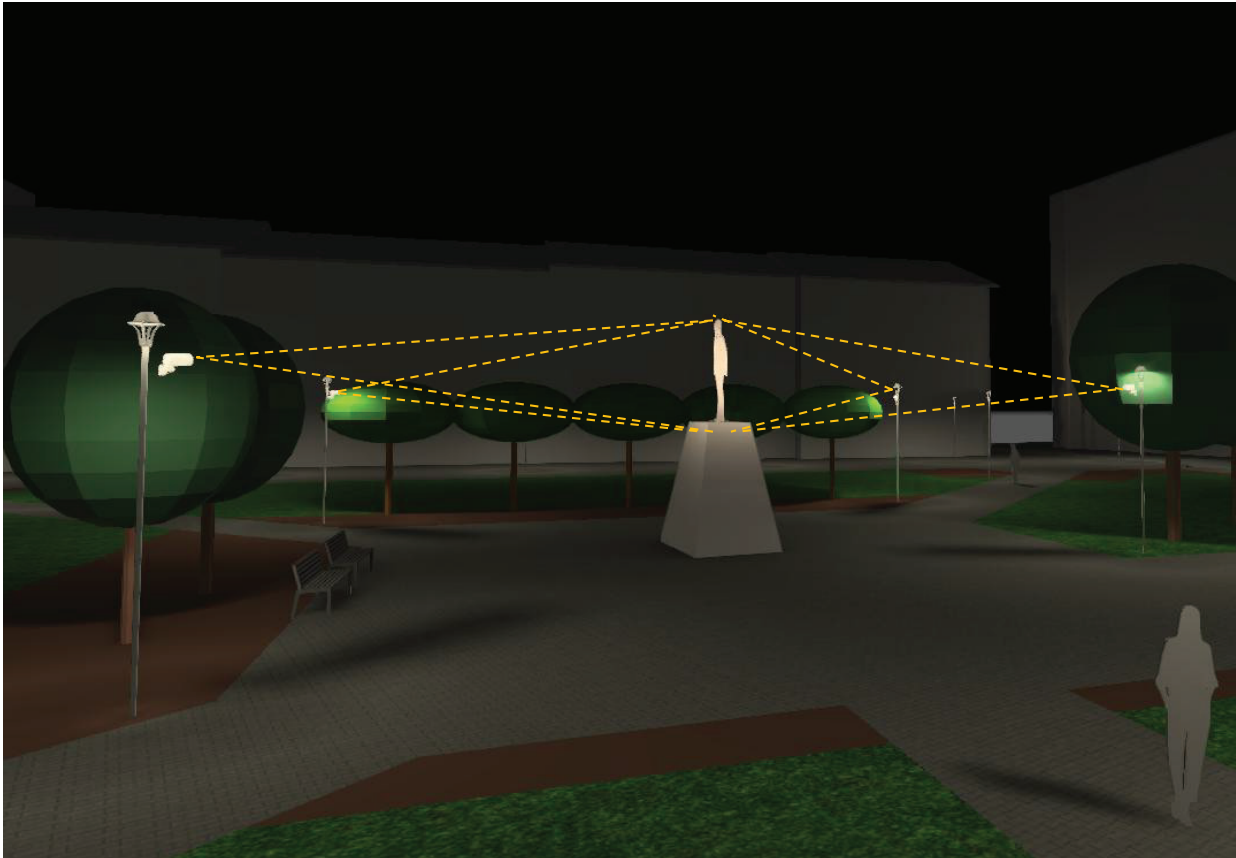


LED 15W
1290 lumen (út frá lampu)
3.000K
+80 CRI
Ljósdræifing: 10°
IP66
IK07

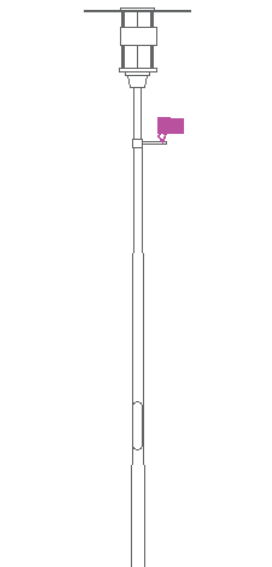

4. Möguleg endurskoðun á lýsingu á framhlið byggingarinnar

Lýsing styttnar verður breytt úr jörð innifelt uppljós yfir í köstunum fest á nýjum ljósastaurum staðsettum næst styttni. Þessi lausn veitir betri lýsingarhorn, mun jafnframt vera betur varin gegn skemmdarverkum og tryggir einfaldara viðhald.

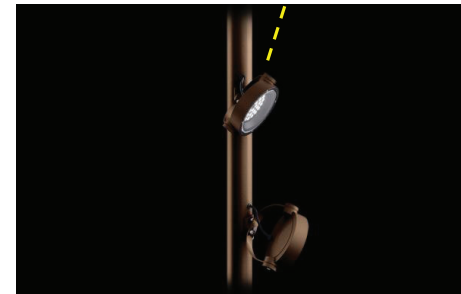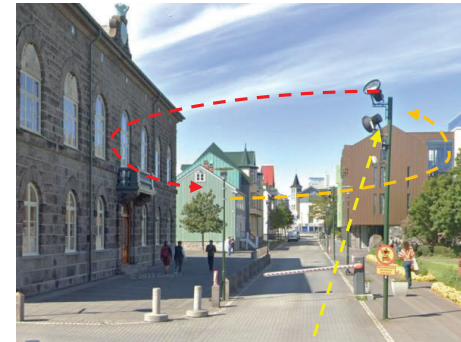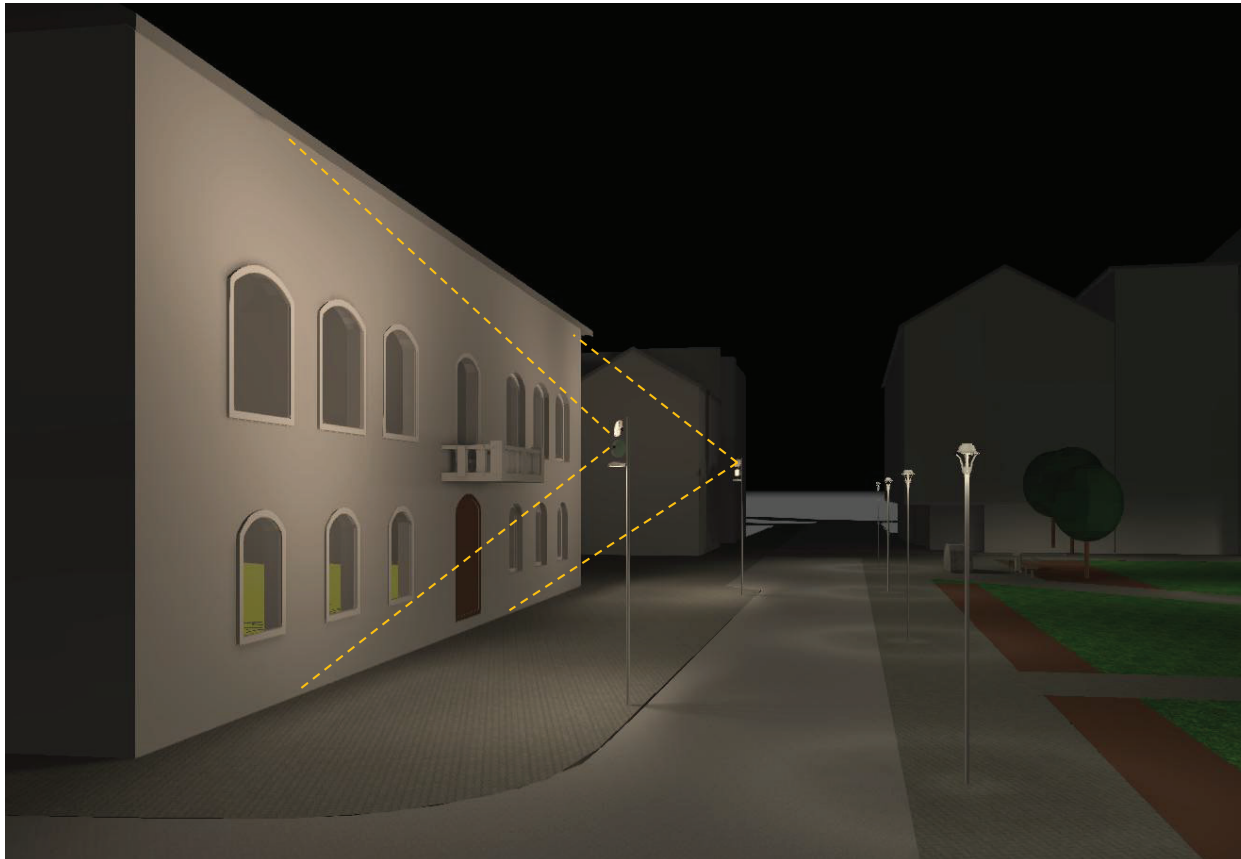



Hildiberg