



Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Reykjavík, 31. maí 2021
USK2021040036

Borgarráð

Vogabyggð.

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út áframhaldandi framkvæmdir vegna uppbyggingar í Vogabyggð.

Um er að ræða framkvæmdir við Stefnisvog og Dugguvog.

Kostnaðaráætlun 2 er 380 m.kr.

Greinargerð:

Um er að ræða framkvæmdir við Stefnisvog á skipulagssvæði Vogabyggðar 1 og framkvæmdir við Dugguvog á skipulagssvæði Vogabyggðar 2.

Framkvæmdir felast í vinnu við götur, gangstéttar, lagnir, lýsingu o. fl. Framkvæmdirnar eru samstarfsverkefni með Veitum.

Framkvæmdirnar mynda stofn til gatnaleigu.

Kostnaðaráætlun 2: 380 m.kr. Þar af er hluti Reykjavíkurborgar 250 m.kr.

Kostnaðarstaður 3104.

Ámundi Brynjólfsson,
skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds

Hjálagt:
Kynning

VOGABYGGÐ

GATNAGERÐ, LAGNIR OG YFIRBORÐSFRÁGANGUR




UMHVERFIS- OG
SKIPULAGSSVIÐ

YFIRLITSMYND



VOGABYGGÐ 1 STEFNISVOGUR YFIRLITSMYND

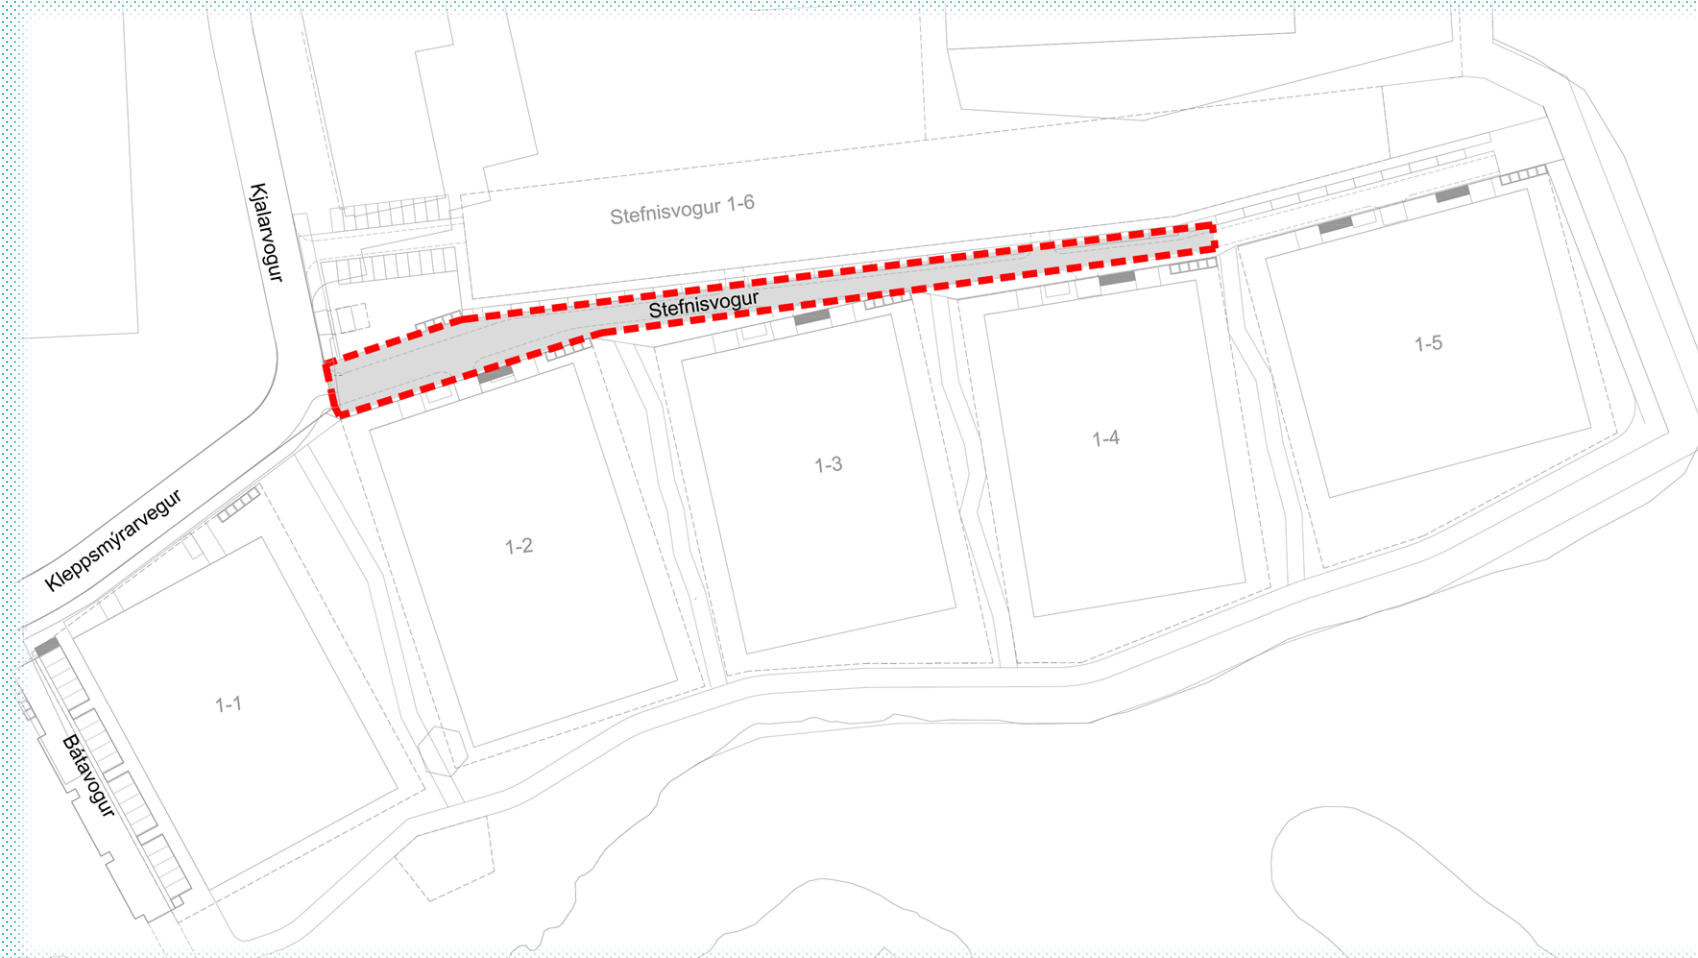

VOGABYGGÐ 1

STEFNISVOGUR

LÝSING Á FRAMKVÆMD

Verkið felst í megindráttum í jarðvegsskiptum undir nýja götu ásamt lagningu vatns- og fráveitu frá Kleppsmýrarvegi að lóð 1-5.

Einnig verða lagðir rafmagnsstrengir og hitaveitulagnir að lóðum 1-2 og 1-6.

Helstu verkþættir:

- JARÐVEGSSKIPTI
- FRÁVEITA
- VATNSVEITA
- HITAVEITA
- RAFMAGN

VOGABYGGÐ 1 STEFNISVOGUR

KOSTNAÐUR OG VERKTÍMI

Framkvæmdin er samstarfsverkefni með Veitum. Heildarkostnaður er áætlaður 90 MKR þar af er kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar **45 MKR**.

Gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir í byrjun júlí og að þeim ljúki í september 2021.

VOGABYGGÐ 2 DUGGUVOGUR

LÝSING Á FRAMKVÆMD

VERKIÐ FELST Í MEGINDRÁTTUM Í EFTIRFARANDI:

- Rif og förgun á malbiki, steypum stéttum og kantsteini auk niðurtekt núverandi ljósastaura.
- Uppgreftri fyrir götu- og gangstéttastæðum.
- Fyllinga undir nýjar götur og gangstéttastæði.
- Setja upp stoðvegg og fallvarnagirðingu
- Leggja stofnlagnir ofanvatns, skolps og vatns í götustæði.
- Götulýsingu.
- Leggja hitaveitu, raflagnir og stýristrengi í gangstéttarstæði.
- Setja púkklag ofan á nýja fyllingu undir malbik.
- Leggja út neðra malbikslagi ofan á púckmulning í götustæðum.
- Steypa kantsteina auk þess að helluleggja gangstéttaryfirborð.
- Útbúa blágræn beð ásamt gróðursetningu og setja niður önnur götugögn.

VOGABYGGÐ 2 DUGGUVOGUR

LÝSING Á FRAMKVÆMD

Helstu verkþættir:

- GATNAGERÐ OG JARÐVINNA
- YFIRBORÐSFRÁGANGUR
- UMHVERFISFRÁGANGUR
- STOÐVEGGUR OG GRINDVERK
- FRÁVEITA
- VATNSVEITA
- HITAVEITA
- RAFMAGN
- LÝSING

VOGABYGGÐ 1 STEFNISVOGUR

KOSTNAÐUR OG VERKTÍMI

Framkvæmdin er samstarfsverkefni með Veitum. Heildarkostnaður er áætlaður 290 MKR. Þar af er kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar **205 MKR**.

Gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir í byrjun ágúst 2021 og að þeim ljúki í júlí 2022.

STEFNA OG MARKMIÐ

Framkvæmdin tengist markmiðum og stefnu Reykjavíkurborgar um þéttingu byggðar.



TAKK
FYRIR