



## Borgarráð

### *Vogabyggð.*

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út áframhaldandi framkvæmdir vegna uppbyggingar í Vogabyggð.  
Kostnaðaráætlun 2 vegna hluta Reykjavíkur er 250 m.kr.

#### Greinargerð:

Um er að ræða framkvæmdir við Kleppsmýrarveg og Stefnisvog á skipulagssvæði Vogabyggðar 1 auk Arkarvogs / Drómundarvogs og Súðavogs / Kuggavogs á skipulagssvæði Vogabyggðar 2.  
Framkvæmdirnar eru samstarfsverkefni með Veitum sem kosta lagningu veitukerfa.

Kostnaðarstaður: 3104

Kostnaðaráætlun 2: 250 m.kr.

Framkvæmdirnar mynda stofn til gatnaleigu.

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri  
*Umhverfis- og skipulagssvið*  
*Skrifstofa framkvæmda og viðhalds*

Hjálagt:  
Kynning



YFIRLITSMYND

# VOGABYGGÐ 1 STEFNISVOGUR YFIRLITSMYND



# VOGABYGGÐ 1

## STEFNISVOGUR

### LÝSING Á FRAMKVÆMD

Verkið felst í megindráttum í jarðvegsskiptum undir nýja götu ásamt lagningu vatns- og fráveitu frá Kleppsmýrarvegi að lóð 1-5.

Einnig verða lagðir rafmagnsstrengir og hitaveitulagnir að lóðum 1-2 og 1-6.

Helstu verkþættir:

- JARÐVEGSSKIPTI
- FRÁVEITA
- VATNSVEITA
- HITAVEITA
- RAFMAGN

# VOGABYGGÐ 1 STEFNISVOGUR

## KOSTNAÐUR OG VERKTÍMI


Framkvæmdin er samstarfsverkefni með Veitum. Heildarkostnaður er áætlaður 100 MKR þar af er kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar **50 MKR**.

Gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir í byrjun júlí og að þeim ljúki í október 2022.

# VOGABYGGÐ 2

## Arkarvogur / Drómundarvogur

### YFIRLITSMYND

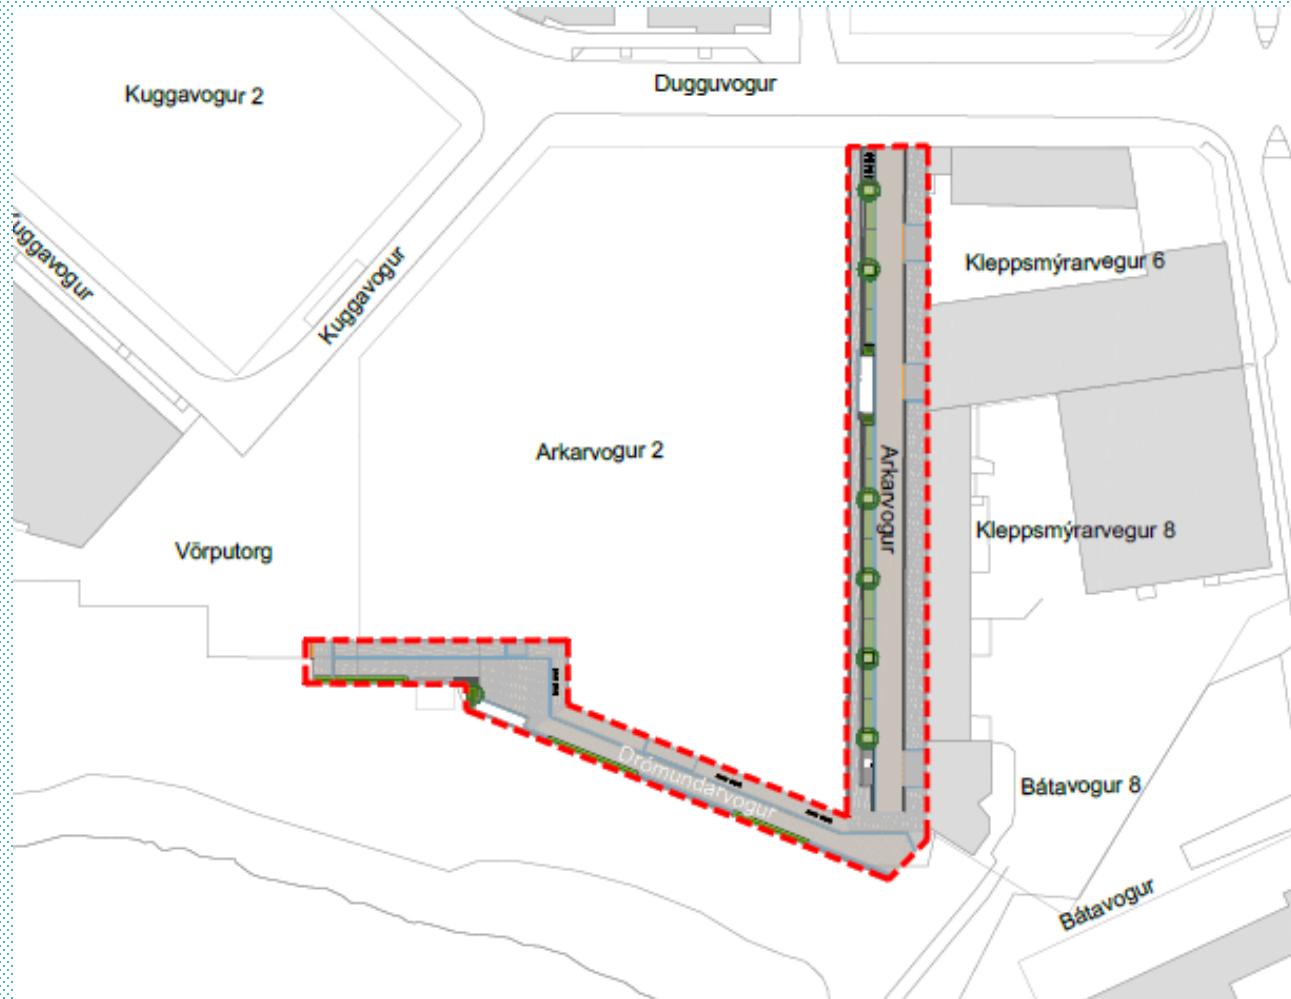

## VOGABYGGÐ 2

### Arkarvogur / Drómundarvogur

## LÝSING Á FRAMKVÆMD

#### VERKIÐ FELST Í MEGINDRÁTTUM Í EFTIRFARANDI:

- Fylling undir nýjar götur og gangstéttastæði.
- Götulýsingu.
- Setja púkklag ofan á nýja fyllingu undir malbik.
- Leggja út neðra malbikslagi ofan á púkkmulning í götustæðum.
- Steypa kantsteina auk þess að helluleggja gangstéttaryfirborð.
- Útbúa blágræn beð ásamt gróðursetningu og setja niður önnur götugögn.



# VOGABYGGÐ 2

## Arkarvogur / Drómundarvogur

LÝSING Á  
FRAMKVÆMD

Helstu verkþættir:

- GATNAGERÐ OG JARÐVINNA
- YFIRBORÐSFRÁGANGUR
- UMHVERFISFRÁGANGUR
- FRÁVEITA
- LÝSING

## VOGABYGGÐ 2

### Arkarvogur / Drómundarvogur

## KOSTNAÐUR OG VERKTÍMI


Framkvæmdin er samstarfsverkefni með Veitum. Heildarkostnaður er áætlaður 120 MKR. Þar af er kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar **100 MKR**.

Gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir í maí 2022 og að þeim ljúki í ágúst 2022.

# VOGABYGGÐ 2

## Súðarvogur / Kuggavogur

### YFIRLITSMYND

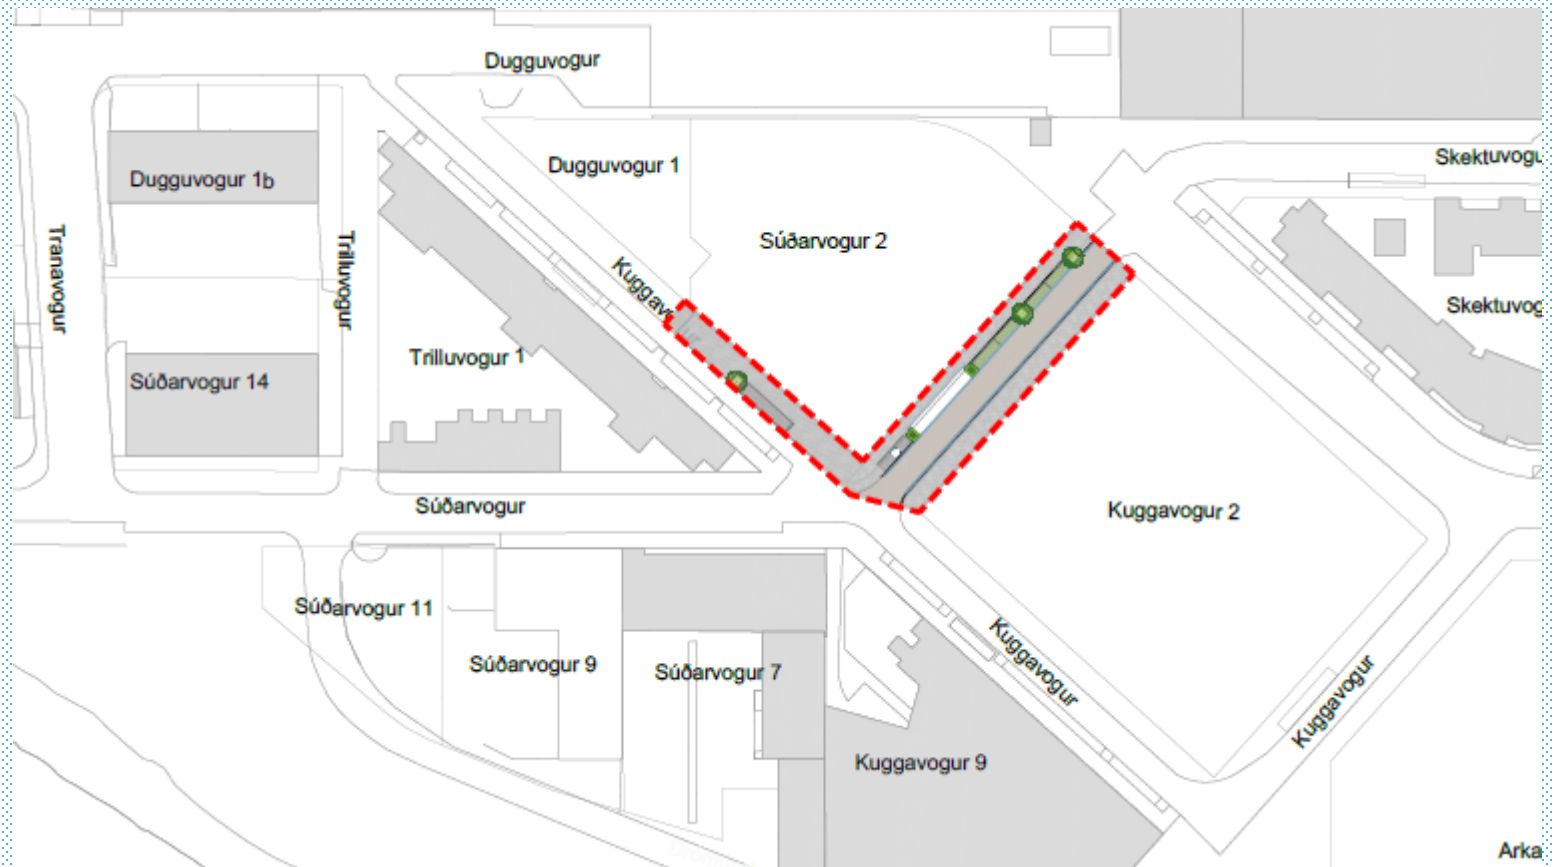

## VOGABYGGÐ 2

### Súðarvogur / Kuggavogur

## LÝSING Á FRAMKVÆMD

#### VERKIÐ FELST Í MEGINDRÁTTUM Í EFTIRFARANDI:

- Uppgröftur í götustæði
- Fyllinga undir nýjar götur og gangstéttastæði.
- Götulýsingu.
- Leggja hitaveitu, raflagnir og stýristrengi í gangstéttarstæði.
- Setja púkklag ofan á nýja fyllingu undir malbik.
- Leggja út neðra malbikslag ofan á púkkmulning í götustæðum.
- Steypa kantsteina auk þess að helluleggja gangstéttaryfirborð.
- Útbúa blágræn beð ásamt gróðursetningu og setja niður önnur götugögn.

# VOGABYGGÐ 2

Súðarvogur /  
Kuggavogur

LÝSING Á  
FRAMKVÆMD

Helstu verkþættir:

- GATNAGERÐ OG JARÐVINNA
- YFIRBORÐSFRÁGANGUR
- UMHVERFISFRÁGANGUR
- FRÁVEITA
- LÝSING

## VOGABYGGÐ 2

### Súðarvogur / Kuggavogur

## KOSTNAÐUR OG VERKTÍMI


Framkvæmdin er samstarfsverkefni með Veitum. Heildarkostnaður er áætlaður 80 MKR. Þar af er kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar **55 MKR**.

Gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir í maí 2022 og að þeim ljúki í lok júlí 2022.

# VOGABYGGÐ 2

## Kleppsmýrar- vegur

### YFIRLITSMYND

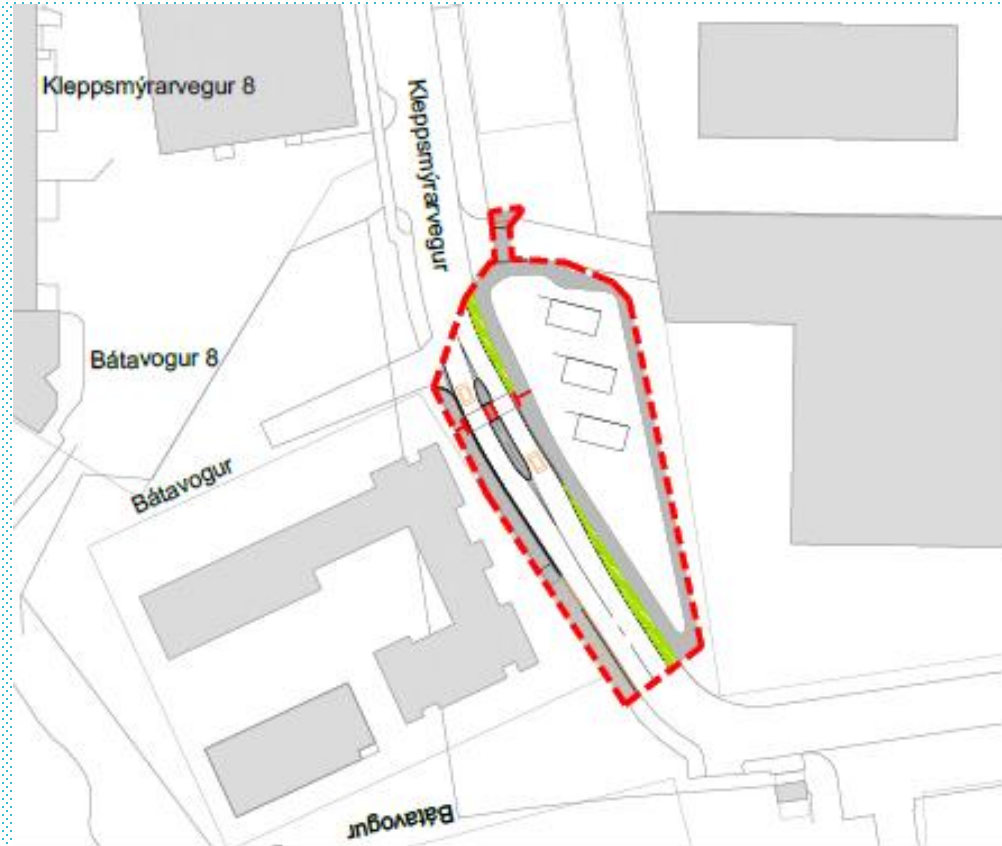

# VOGABYGGÐ 2

## Kleppsmýrar- vegur

### LÝSING Á FRAMKVÆMD

VERKIÐ FELST Í MEGINDRÁTTUM Í EFTIRFARANDI:

- Uppgröftur undir gangstéttarstæði
- Fyllinga undir gangstéttastæði.
- Steypa kantsteina auk þess að helluleggja gangstéttaryfirborð.
- Þökulagning á grænum svæðum
- Gerð miðeyju og göngupverunar yfir Kleppsmýrarveg
- Gerð hraðahindrana(kodda)



# VOGABYGGÐ 2

## Kleppsmýrar- vegur

### LÝSING Á FRAMKVÆMD

Helstu verkþættir:

- GATNAGERÐ OG JARÐVINNA
- YFIRBORÐSFRÁGANGUR
- UMHVERFISFRÁGANGUR

## VOGABYGGÐ 2

### Kleppsmýrar- vegur

### KOSTNAÐUR OG VERKTÍMI

Framkvæmdin er á vegum Reykjavíkurborgar.  
Heildarkostnaður er áætlaður 20 MKR.

Gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir í  
byrjun maí 2022 og að þeim ljúki í júní 2022.

Gera má ráð fyrir truflun á umferð á verktíma.

# STEFNA OG MARKMIÐ

Framkvæmdin tengist markmiðum og stefnu Reykjavíkurborgar um þéttingu byggðar.



TAKK  
FYRIR