


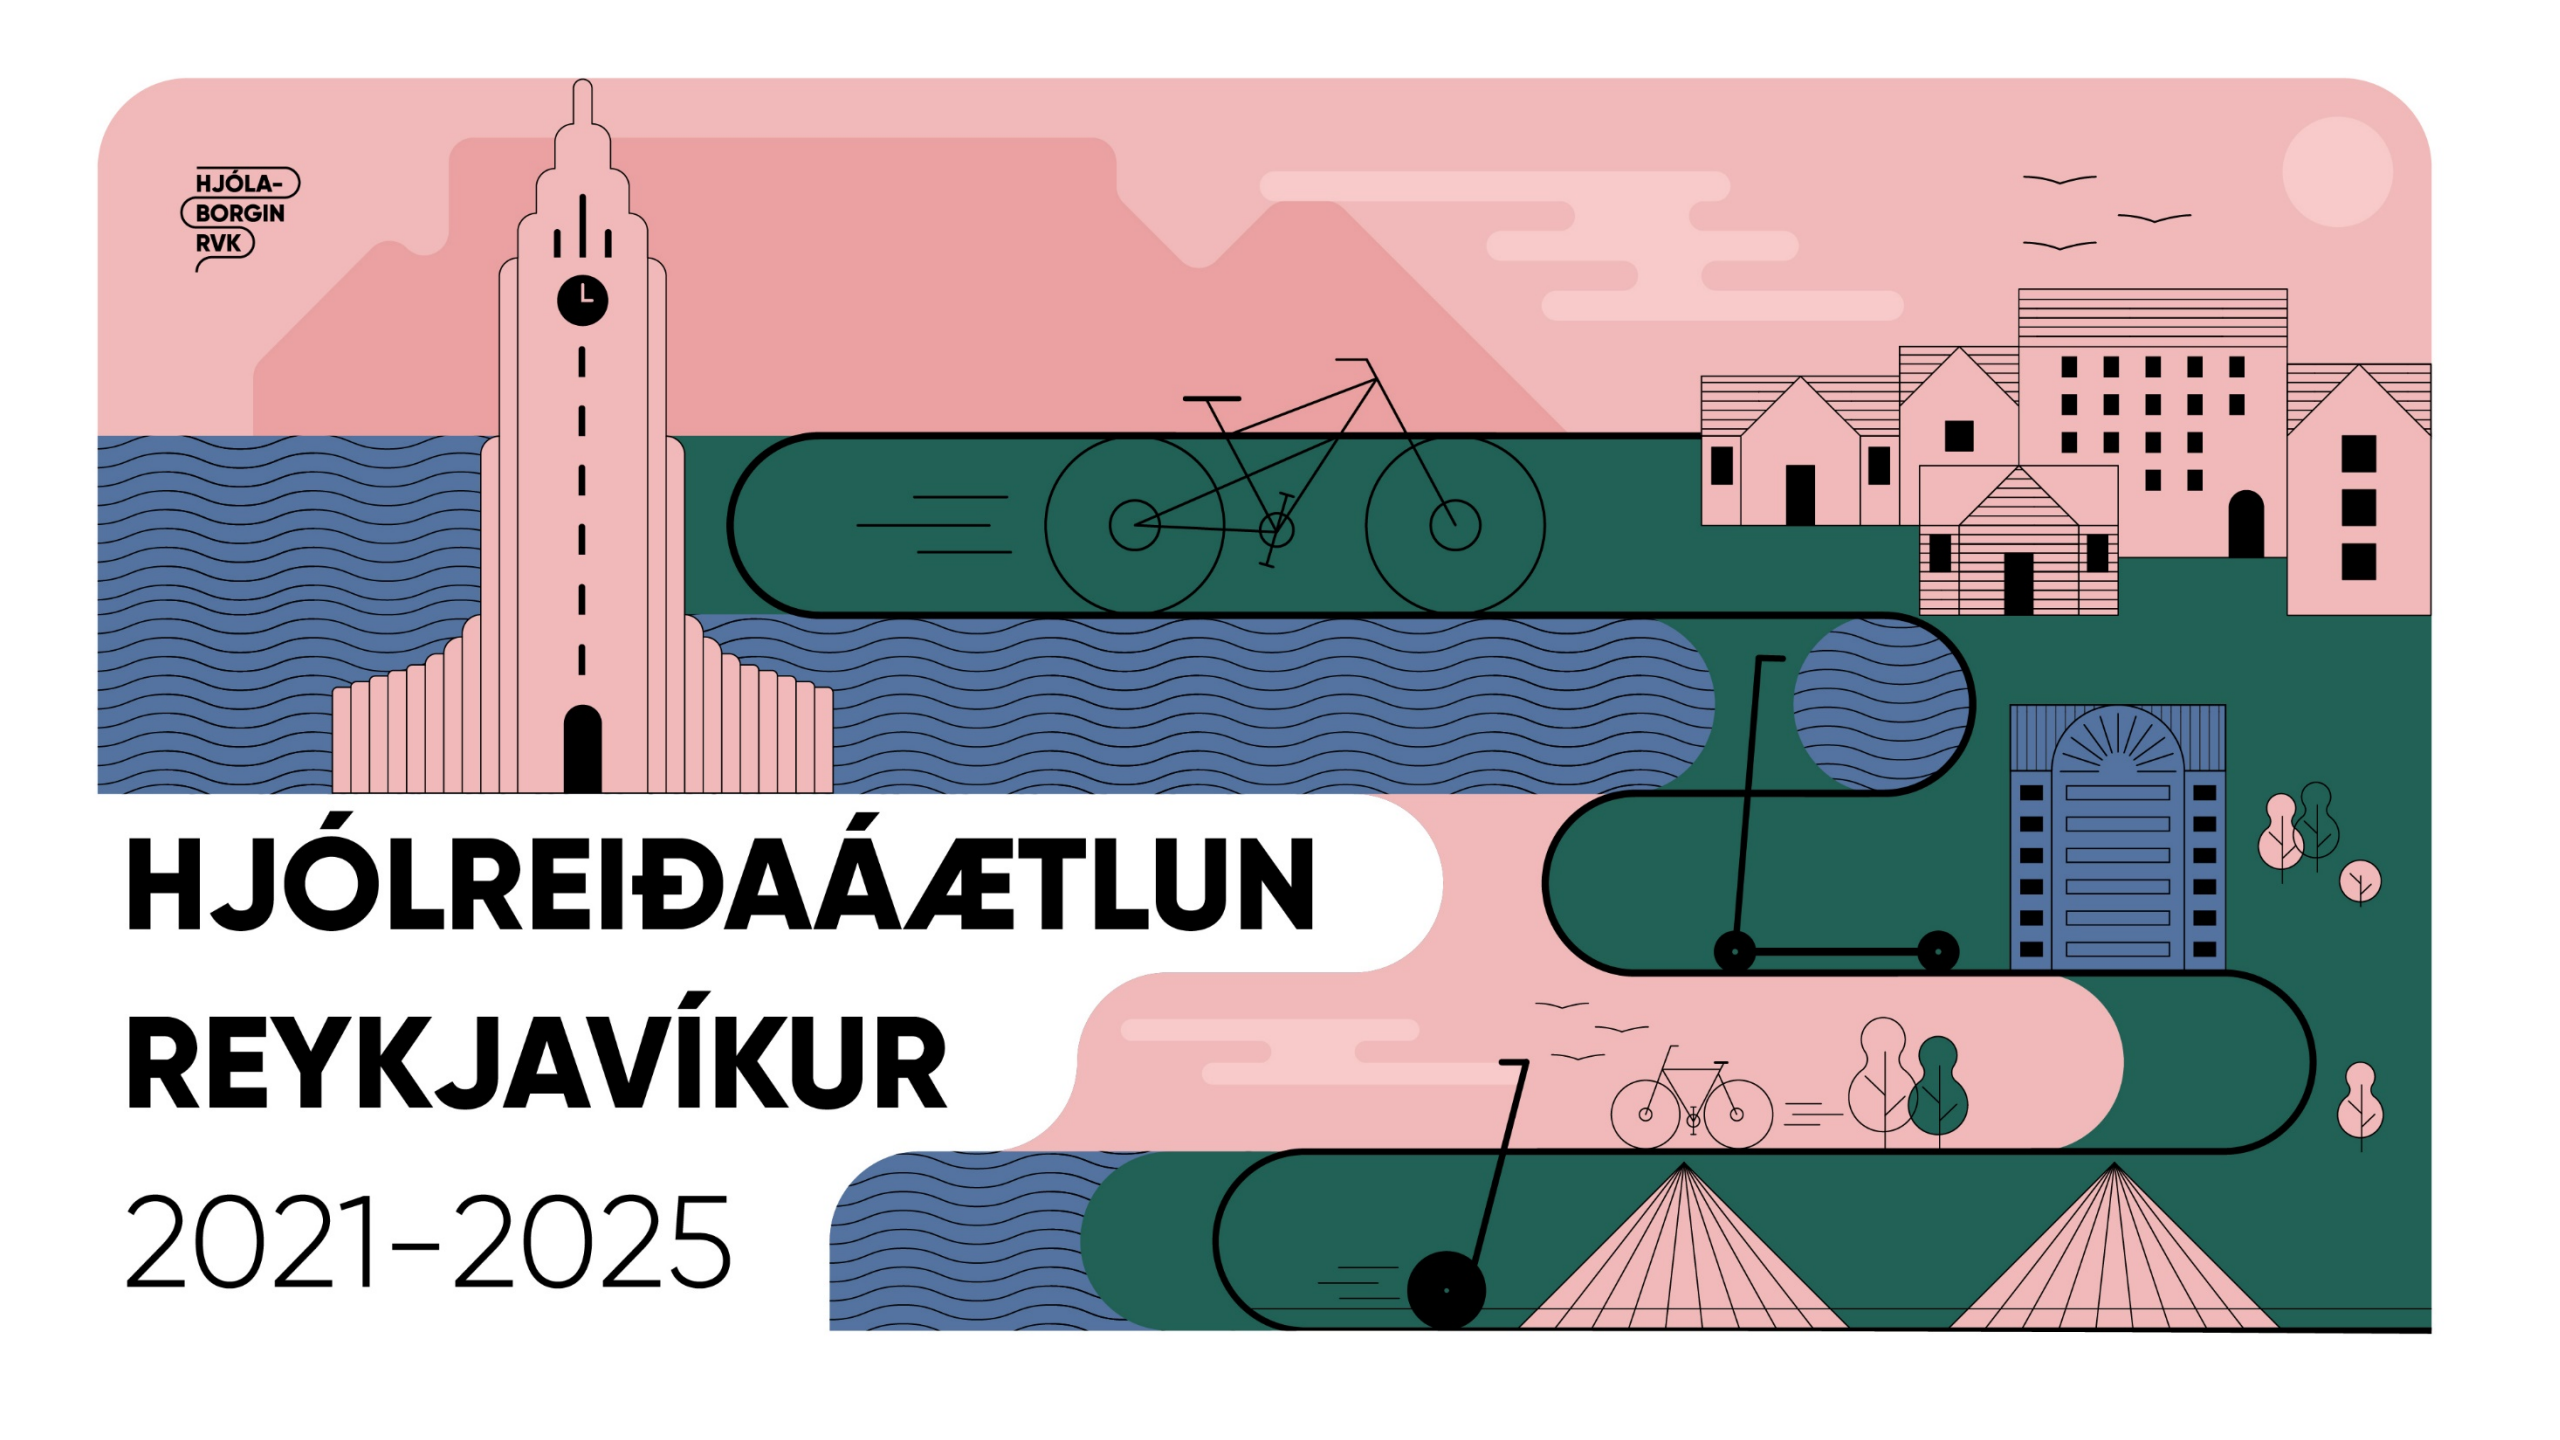


HJÓLA-
BORGIN
RVK

HJÓLREIÐAÁÆTLUN

REYKJAVÍKUR

2021-2025

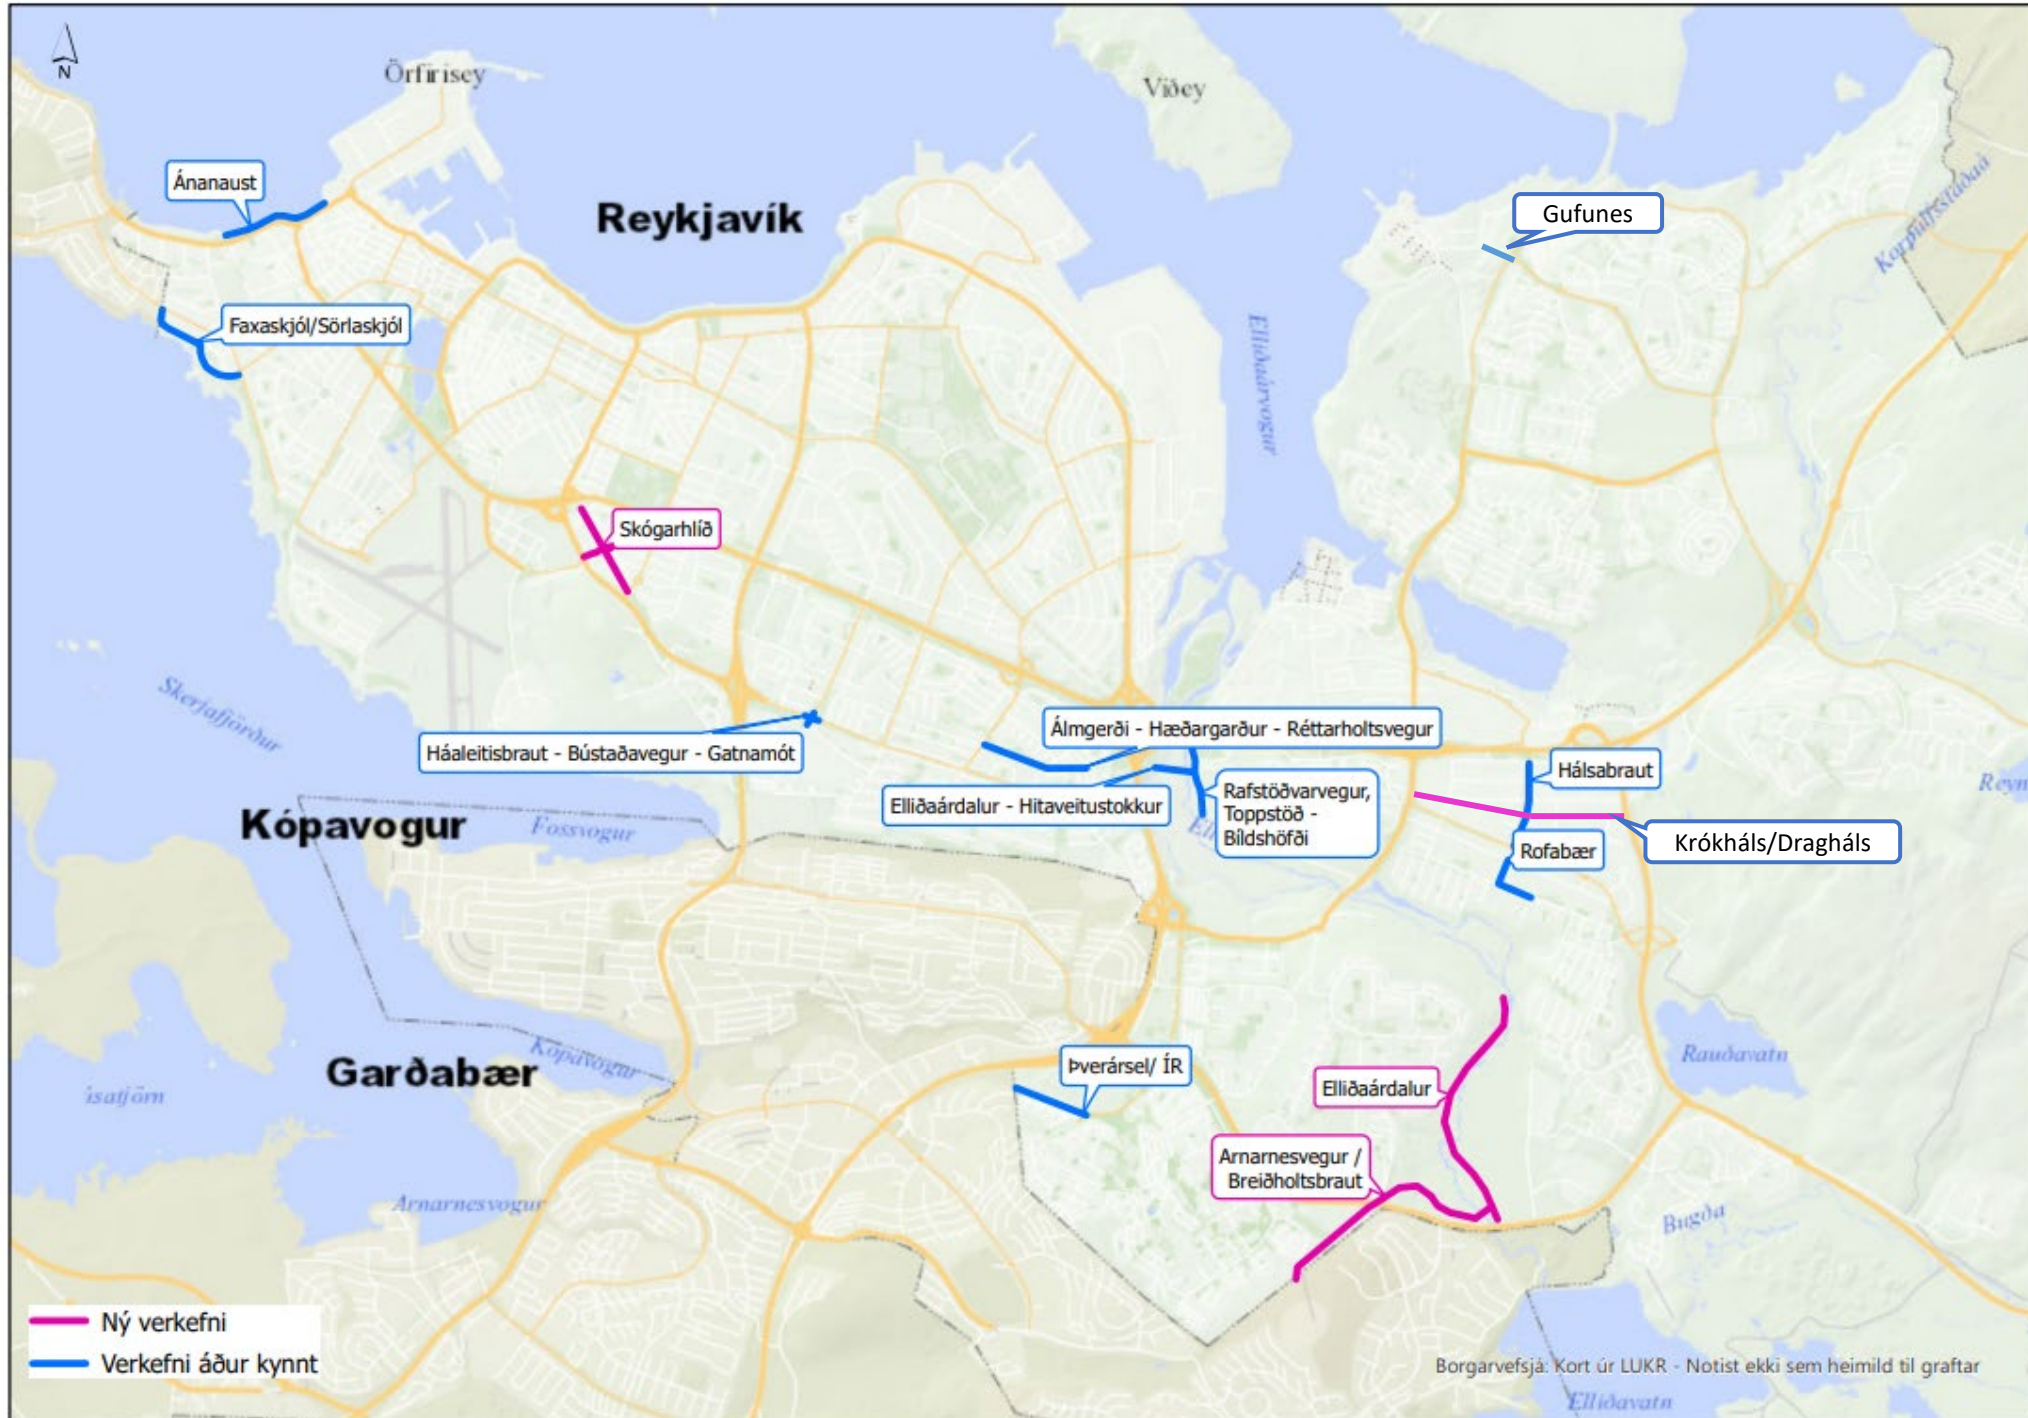

Áður samþykkt verkefni, sem enn eru EKKI komin til framkvæmda




ÁNANAUST

Lengd stíga :

- Göngustígur ca. 850m
- Hjólastígur ca. 350m

Nýr göngustígur unnin samhliða endurgrerð sjóvarnargarðs.

Núverandi stígur í Ánanaust endurbættur að hluta og gerður að hjólastíg til aðgreiningar.

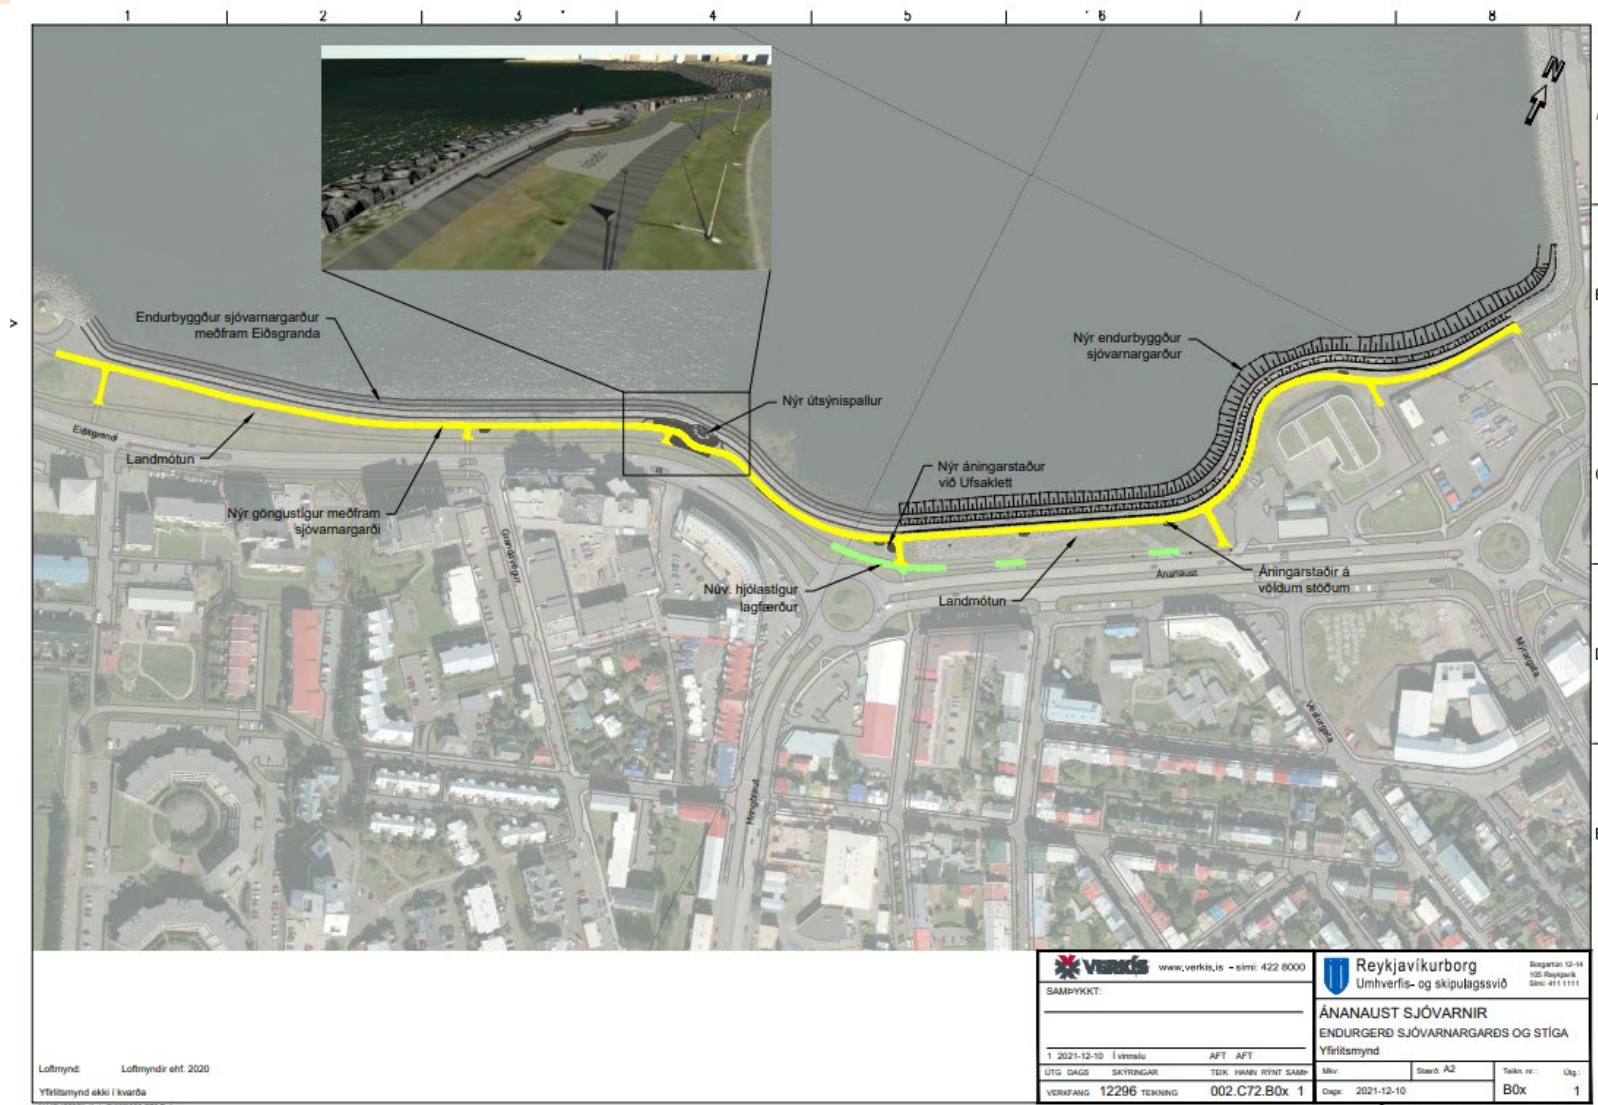

Ný endurbætt göngu og hjólaleið.

ÞVERÁRSEL / ÍR


Nýr sameiginlegur göngu og hjólastígur (3m)



Lengd stígs :

- ca. 500 m


Framkvæmd hluti af verkefni Álfabakka, Suður Mjódd.

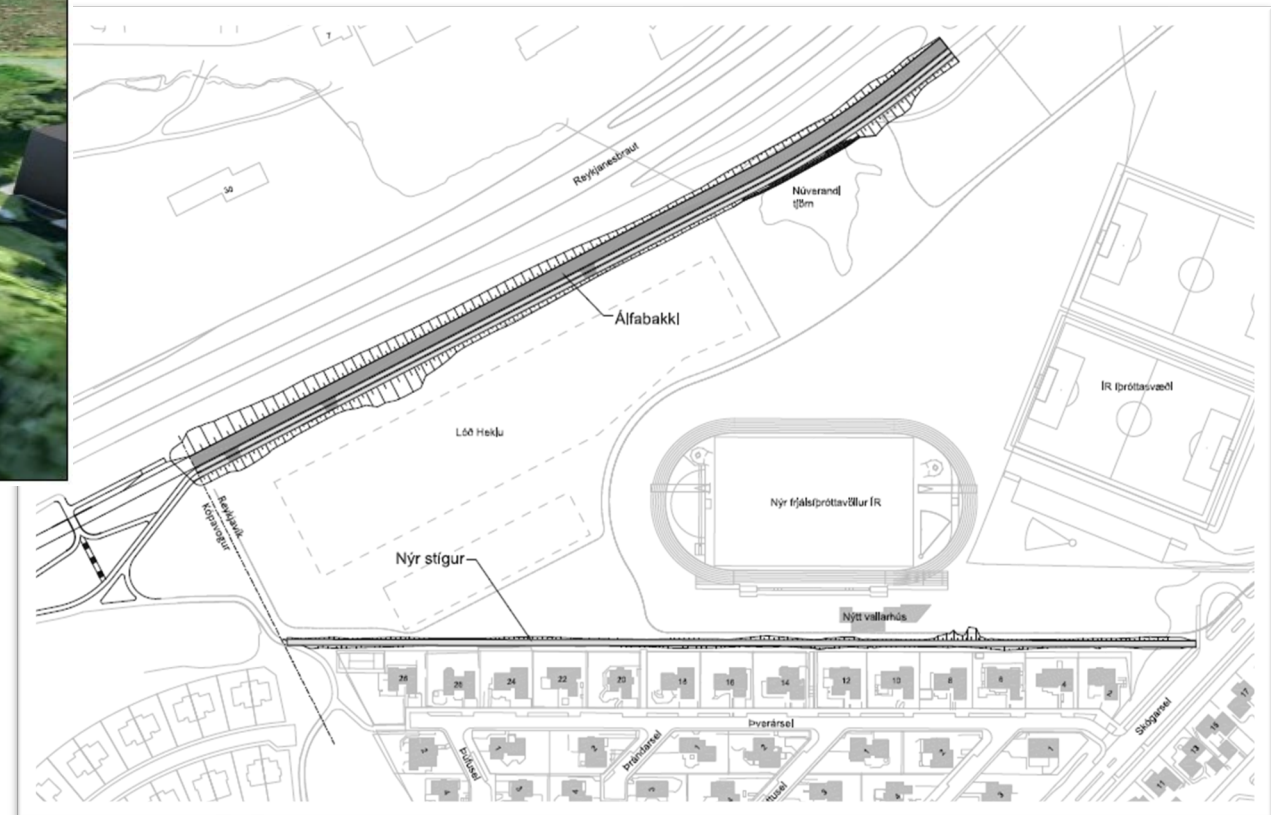

GUFUNES

Lengd stígs :


- ca. 450 m

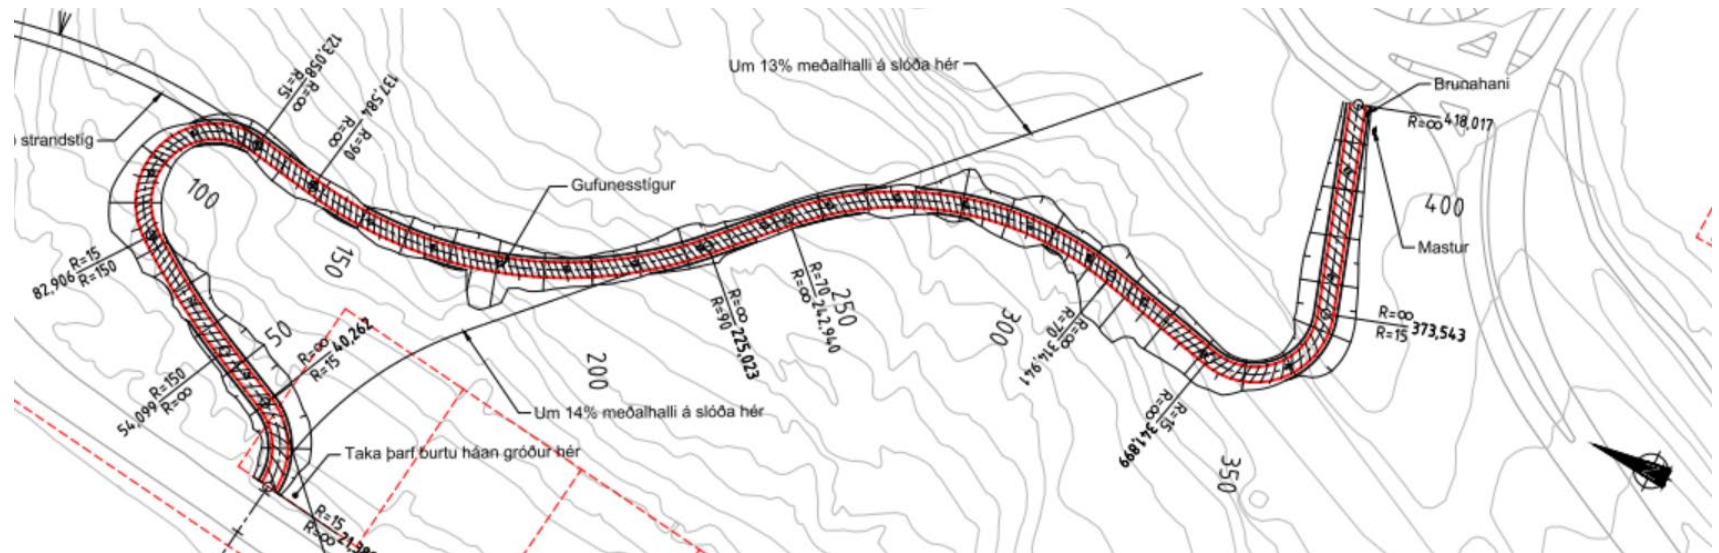

ÁLMGERÐI – HÆÐARGARÐUR – RÉTTARHOLTSV. (2#2)

frumdrög – förhönnun – verkhönnun - framkvæmd

Nýr blandaður göngu og hjólastígur (3m)

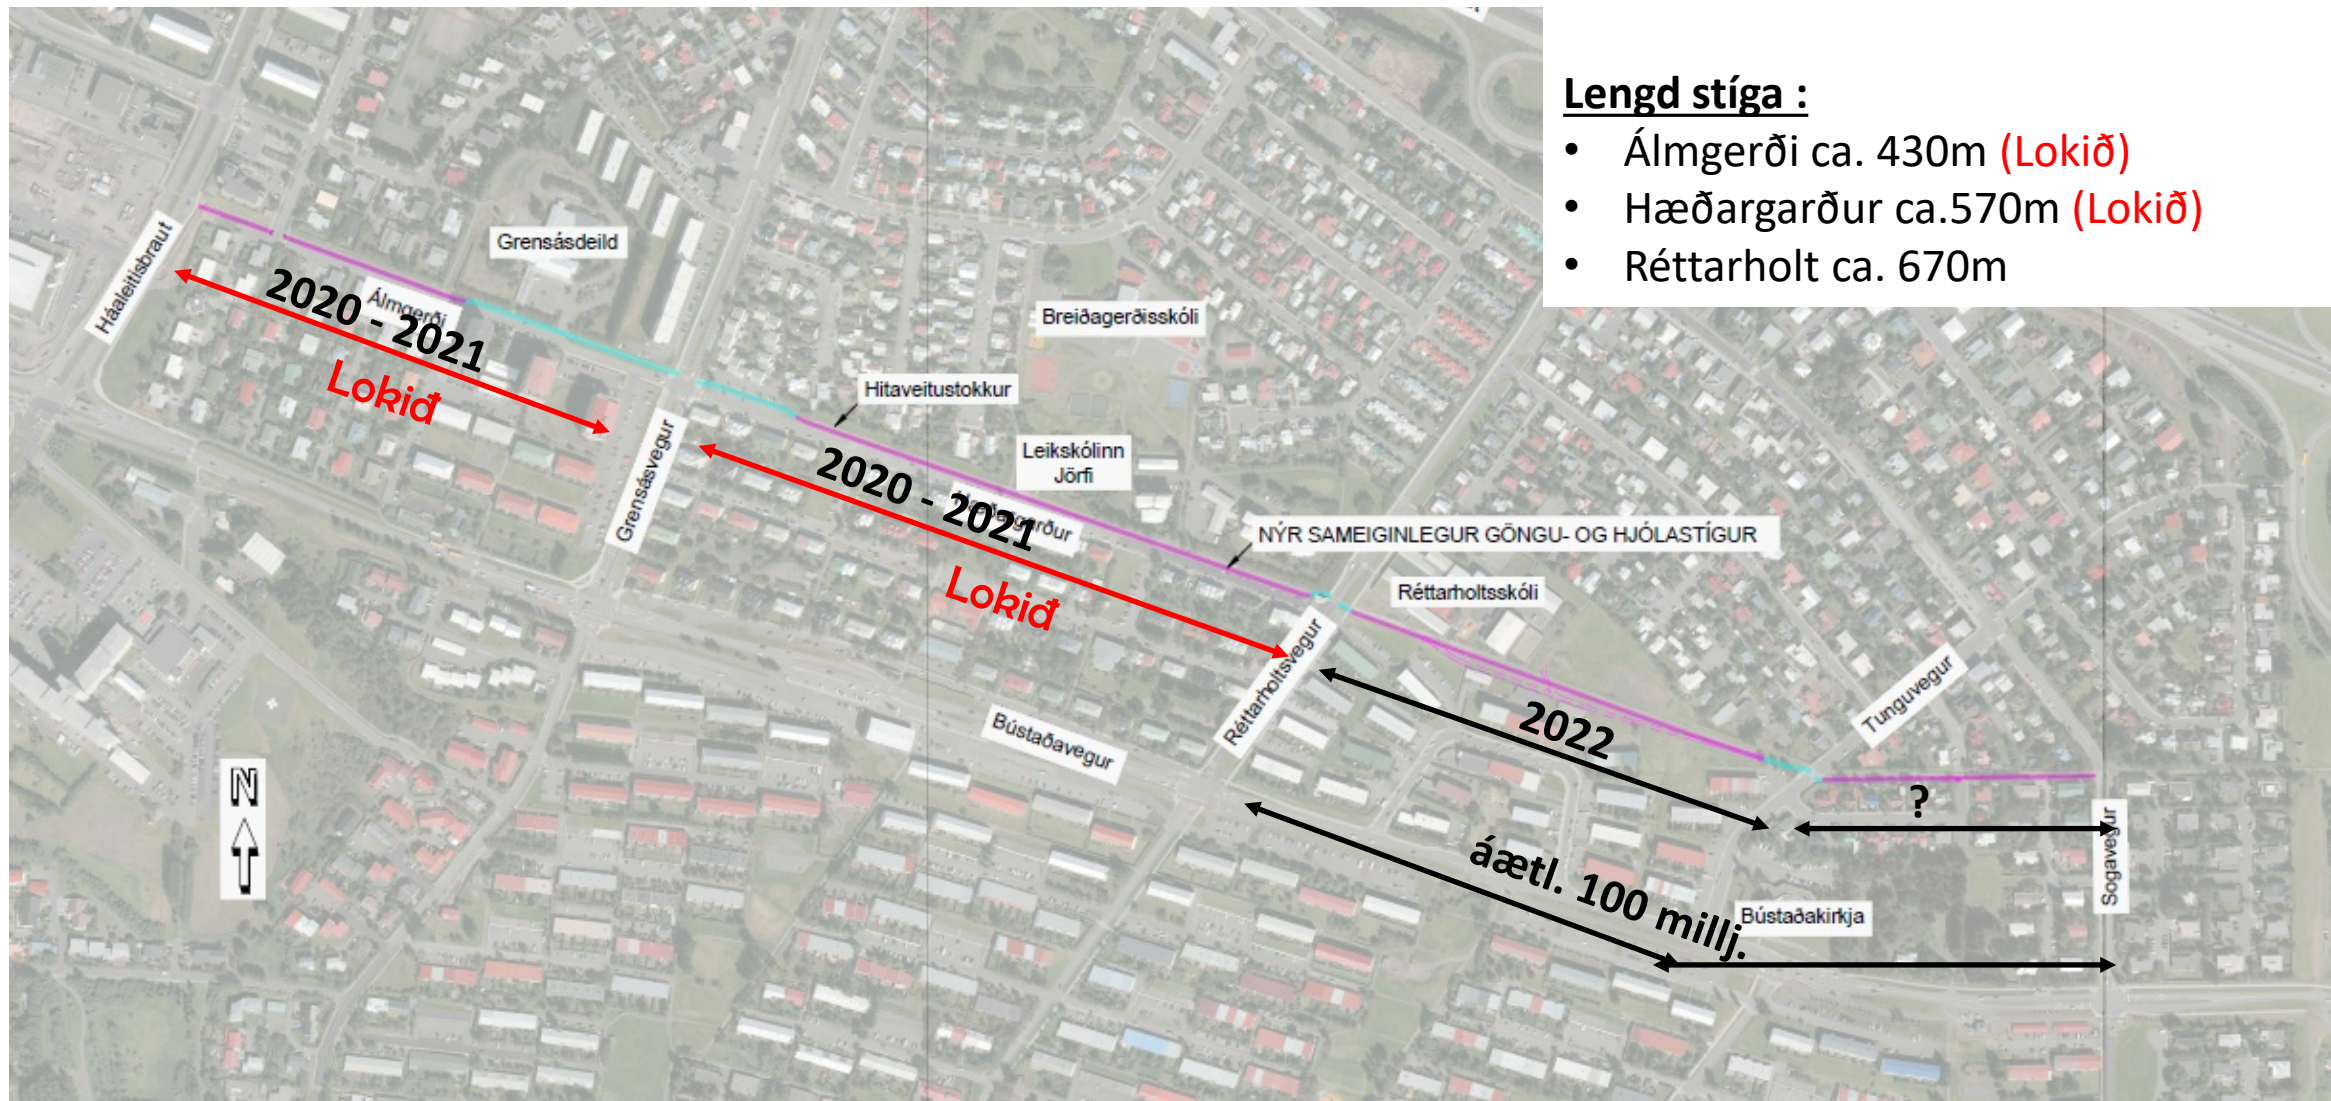


ELLIDAÁRDALUR - HITAVEITUSTOKKUR

Lengd stígs:

- ca. 250 m
- þ.a. 2 brýr ca. 100m


Nýr sameiginlegur göngu og hjólastígur (3m)

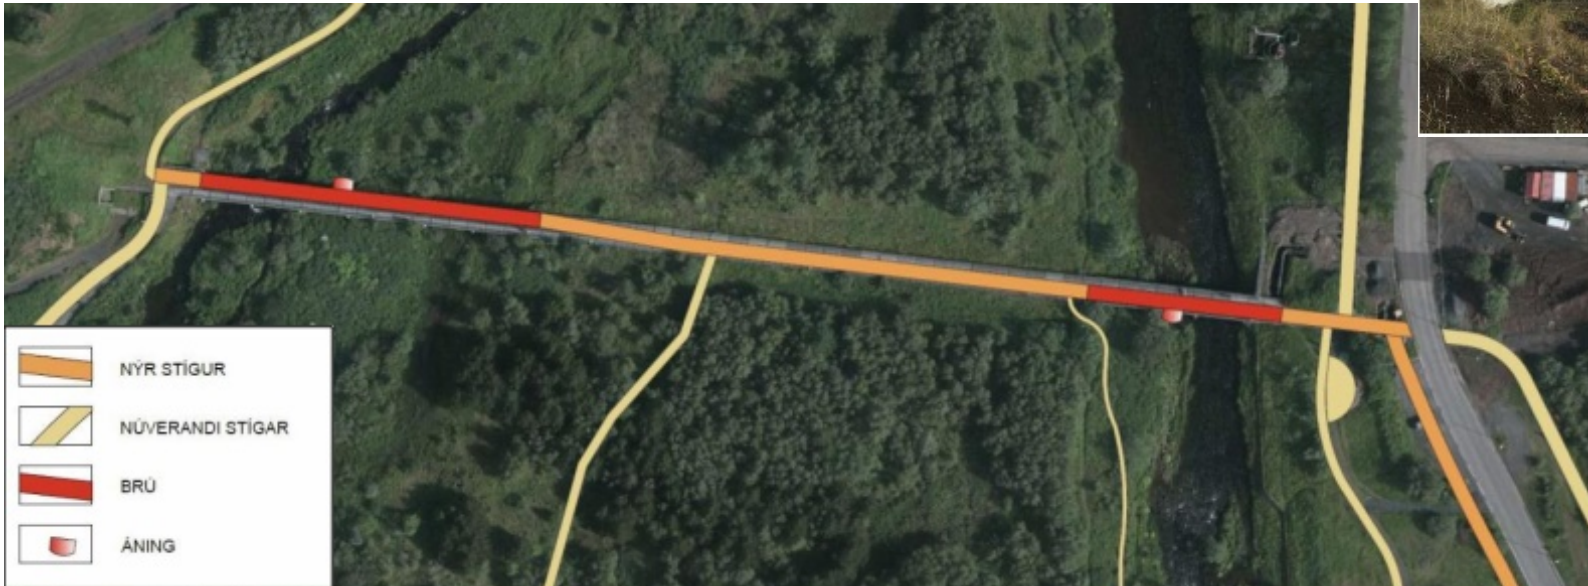

Nýr stígur lagður í stað stokks sem búið er að fjarlægja.

Aðskilin göngu og hjólaleið um gatnamót auk tenginga við aðliggjandi stíga

Endurhönnun gatnamóta.
Ljósastýrðar göngu og hjólaleiðir
um gatnamótin á alla vegu.

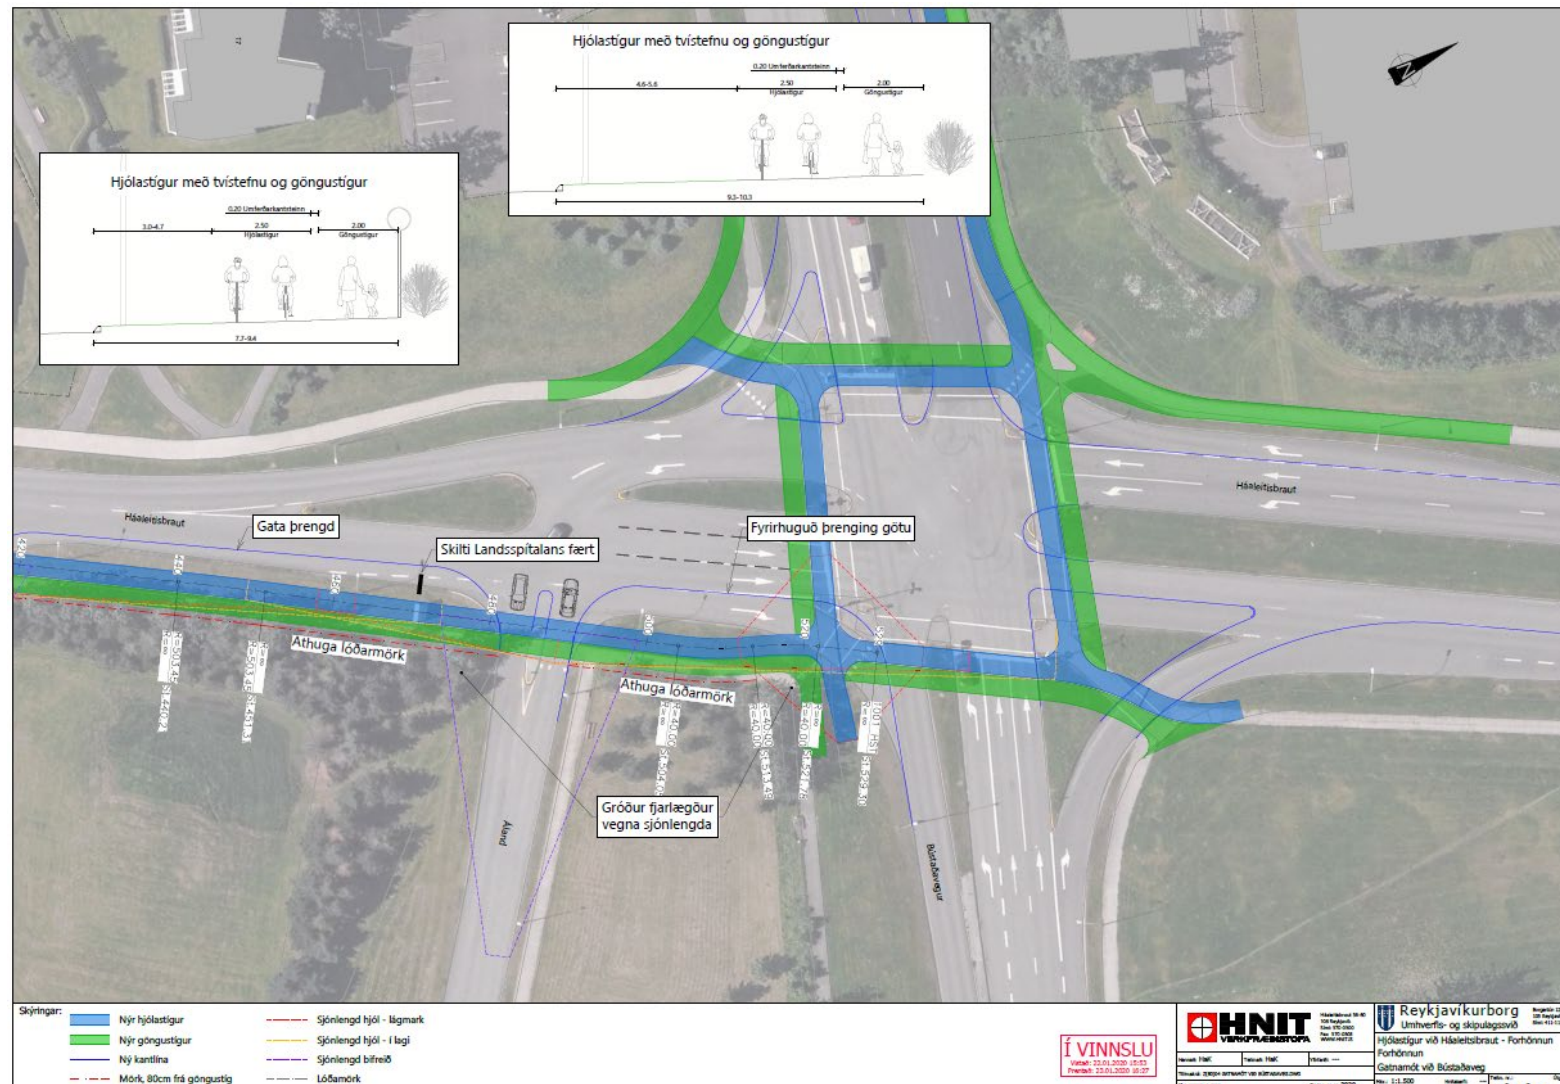


frumdrög – forhönnun – **verkhönnun** - framkvæmd

ROFABÆR, BORGARGATA - (HVERFISSKIPULAG)


Lengd 1. áfanga:

- ca. 400m

Aðskilnaður gangandi og hjólandi

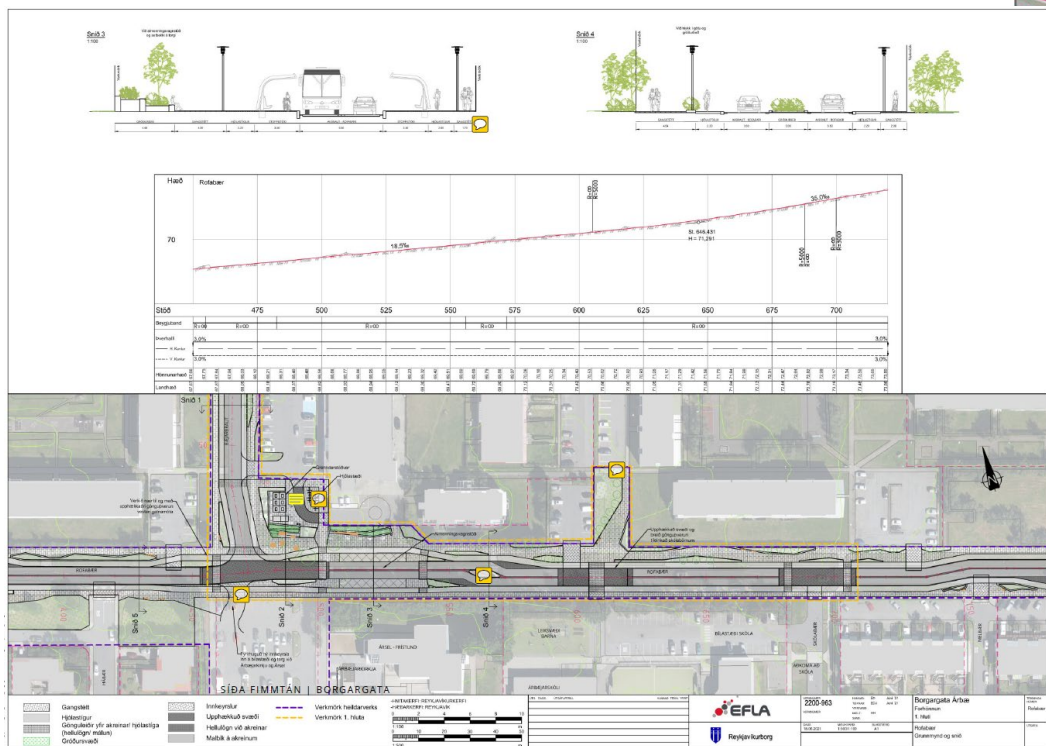

Borgargatan Rofabær – heildarlengd. ca.1.000m + 160m

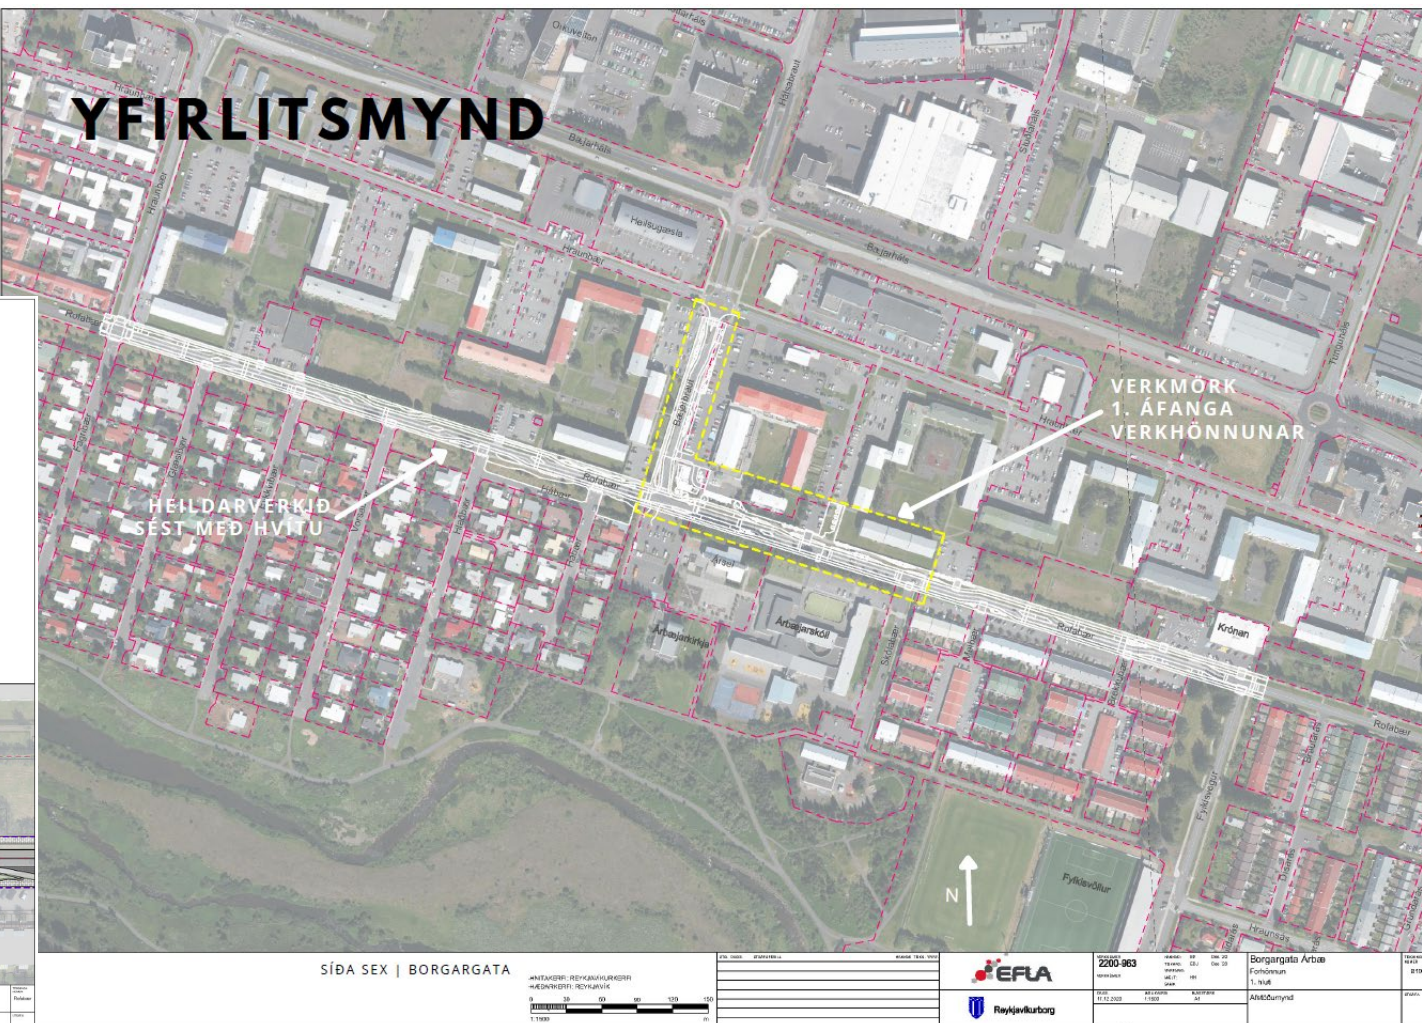

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd


Ný verkefni á áætlun 2022 – óskað eftir umboði til verkhönnunar.



SKÓGARHLÍÐ

Endurhönnun bílastæðalóða og breytingar á lóðarmörkum við Þóróddsstaði sem tryggir nýrri göngu og hjólaleið frá undirgöngum inn í Skógarhlíð betra öryggi.

*Með fyrirvara um endanlegt samþykki lóðarhafa fyrir breytingunum.

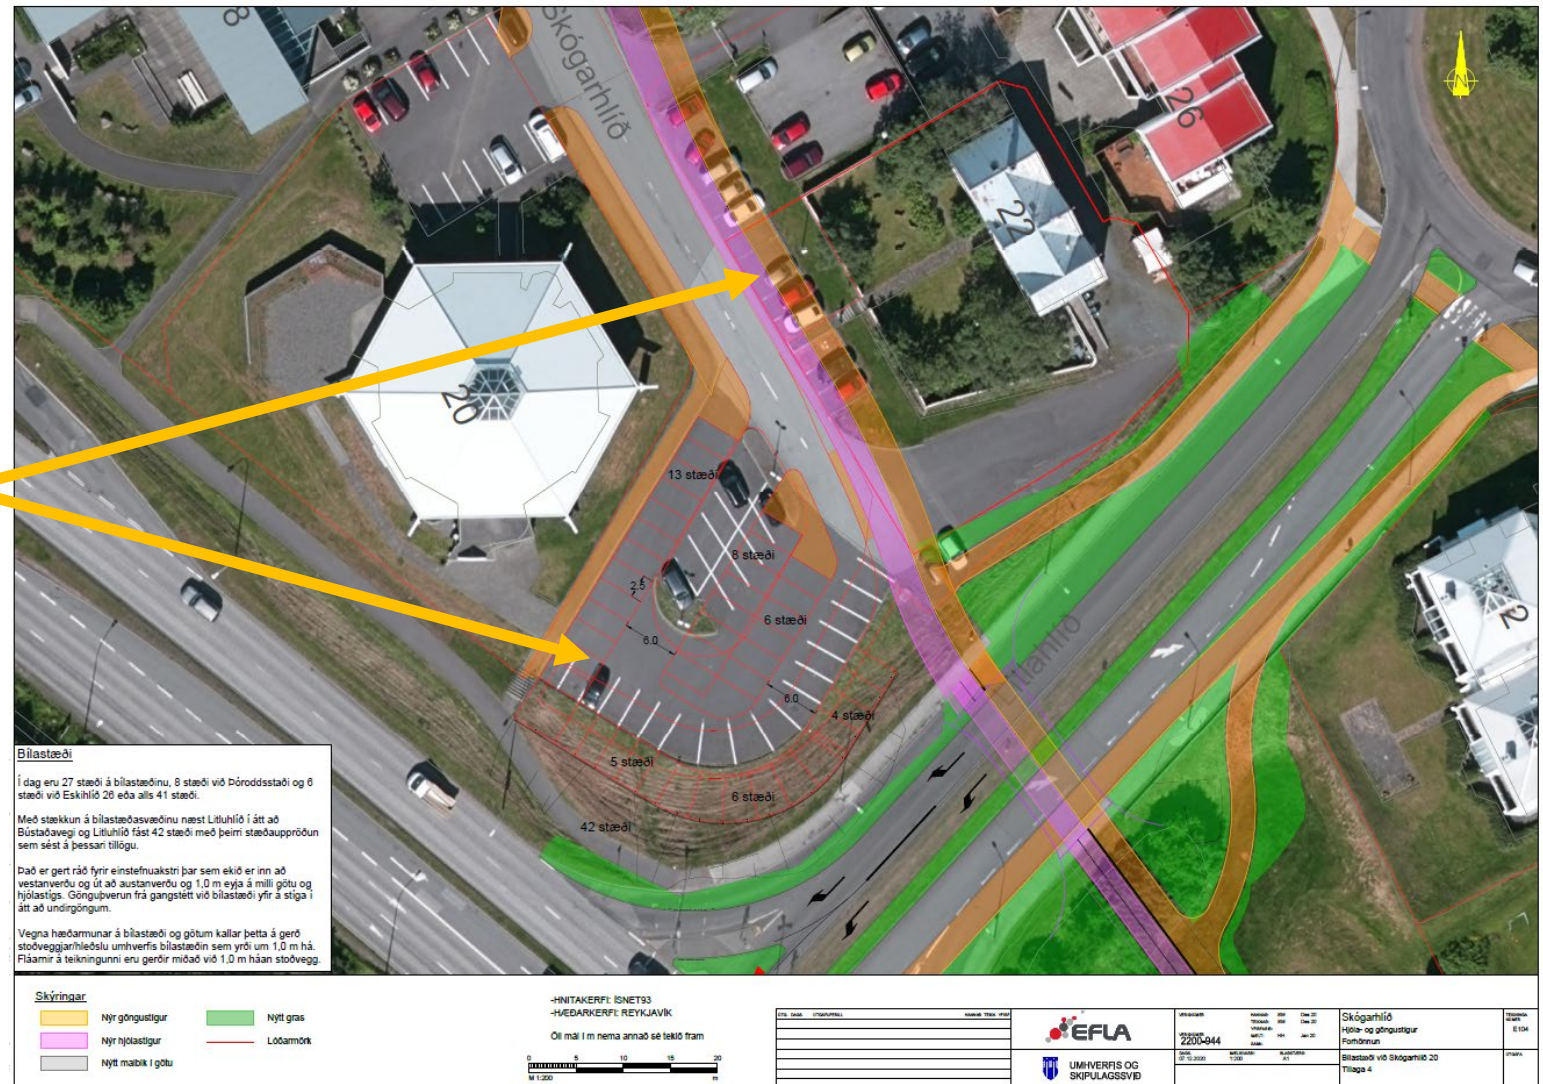



SKÓGARHLÍÐ

Lengd stíga

- Skógarhlíð – ca. 530m
- Eskihlíð / Flugvallarvegur – ca. 180m

Framkvæmd verkefnis mögulega áfangaskipt.

Breikkun göngustígar:

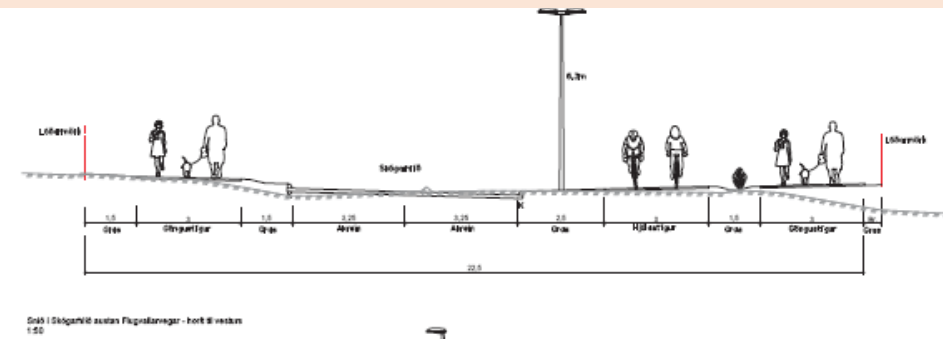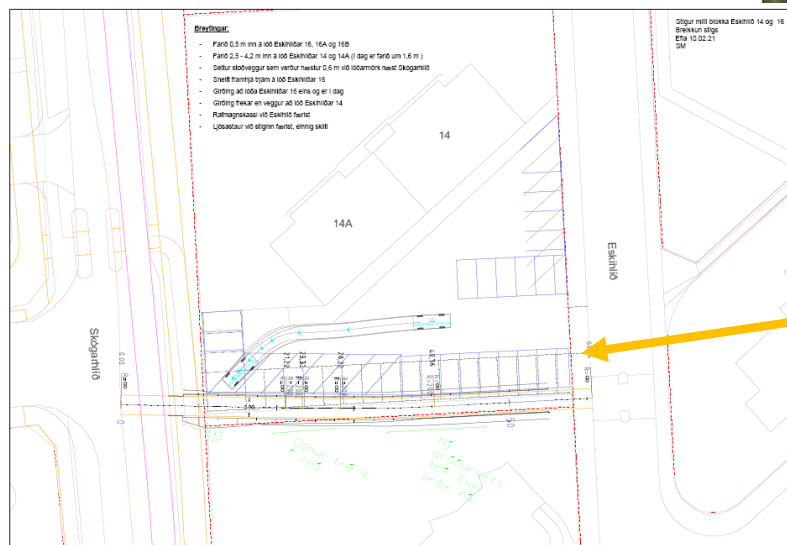

Nýr göngu og hjólastígur:



ELLIDAÁRDALUR, (VANTSV.BRÚ – BREIÐHOLTSBRAUT)

Lengds stíga:

- ca.1.500m

Framkvæmd áfangaskipt í tvo hluta


1.áfangi.

Vatnsv.brú að Grænugróf

2.áfangi.

Grænagróf – Breiðholtsbr. (Dimma)


+ Brúargerð við Grænugróf.

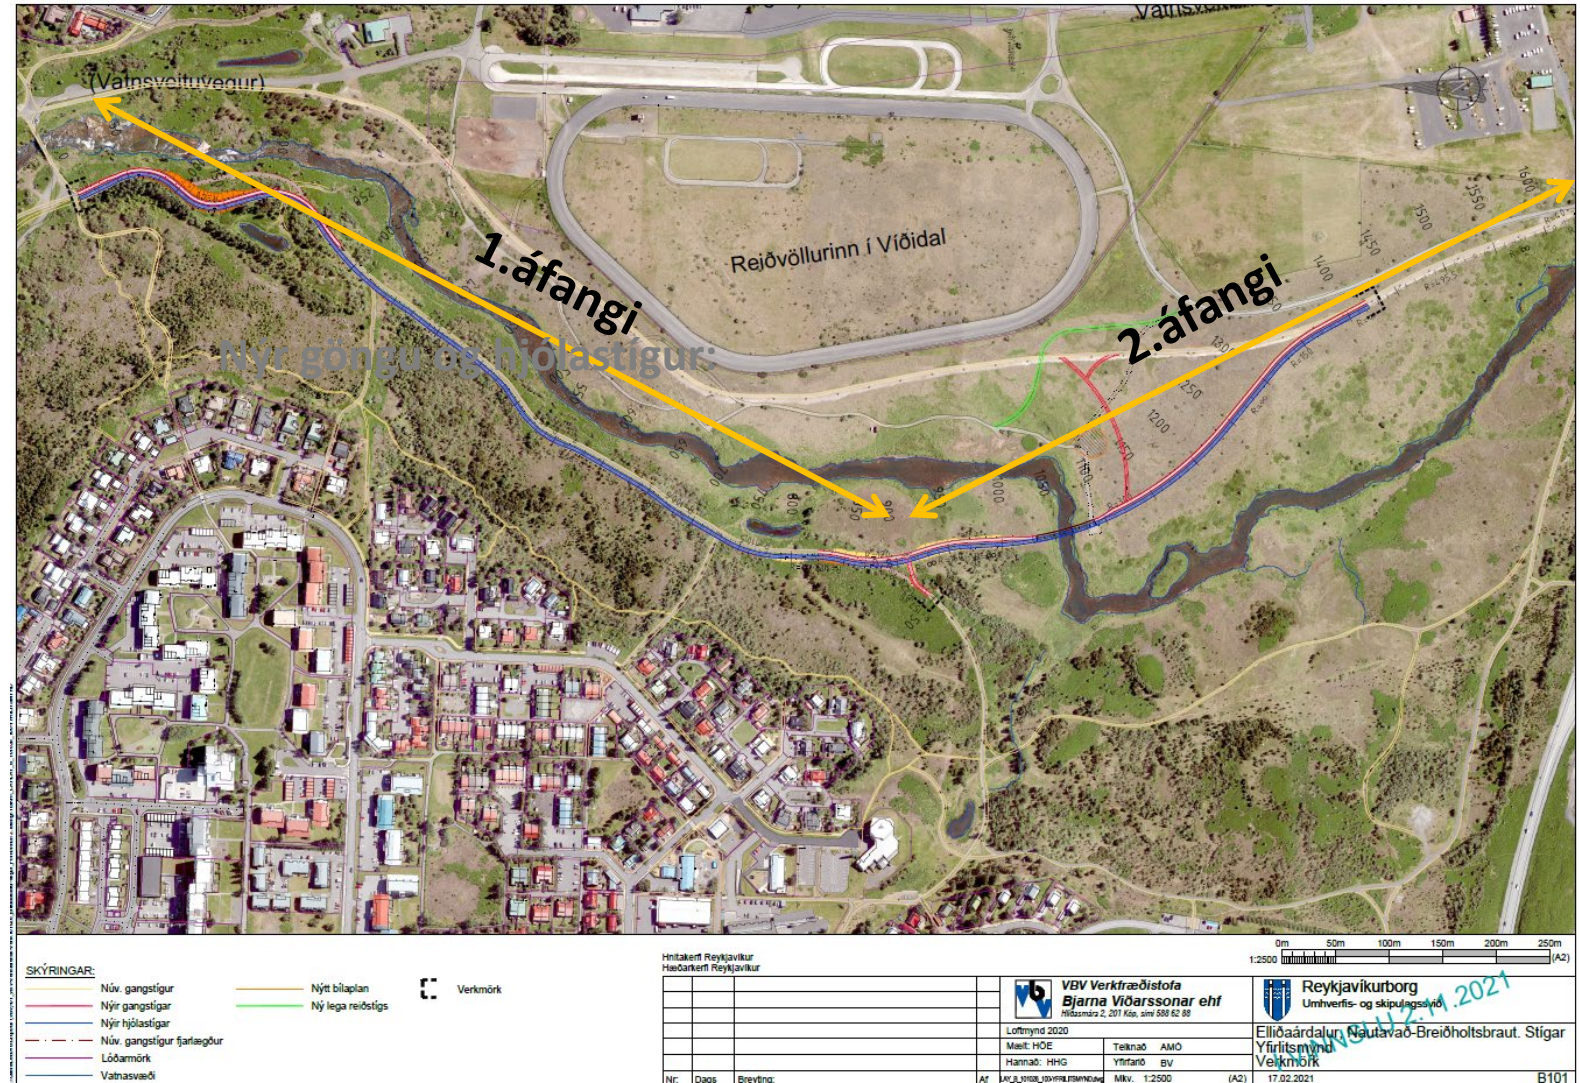

ELLIDAÁRDALUR, GRÆNAGRÓF (BRÚ)

Lengd brúar – ca.60m

Ný göngu og hjólabrú: (Grænagróf)

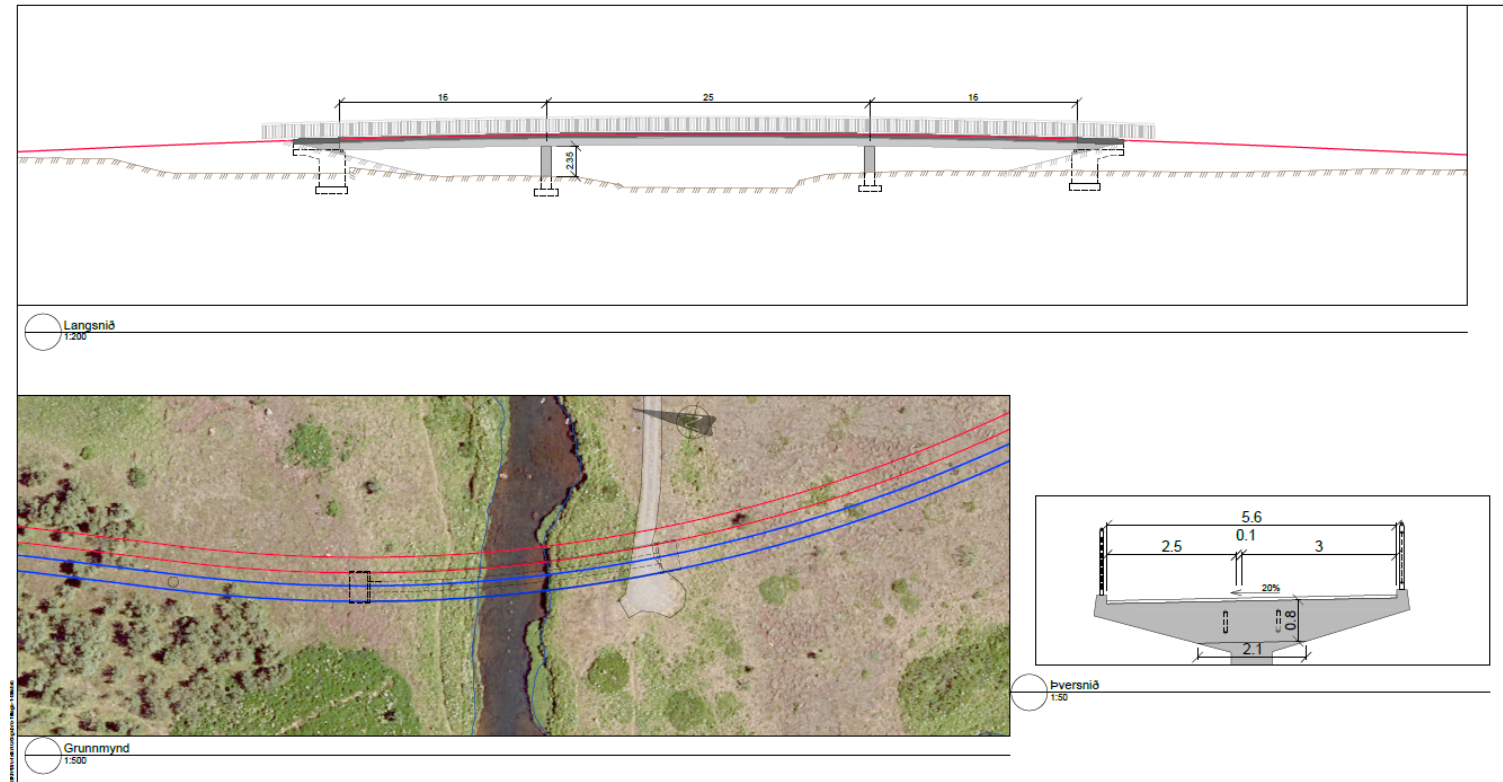


Lágreist brú, með aðskilda stíga fyrir gangandi og hjólandi.
Náttúra og umhverfi brúarinnar sett í 1.sæti við hönnun.

ELLIDAÁRDALUR, DIMMA (BRÚ)

Lengd stíga – ca.100m

Lengd brúar – ca. 40-60m

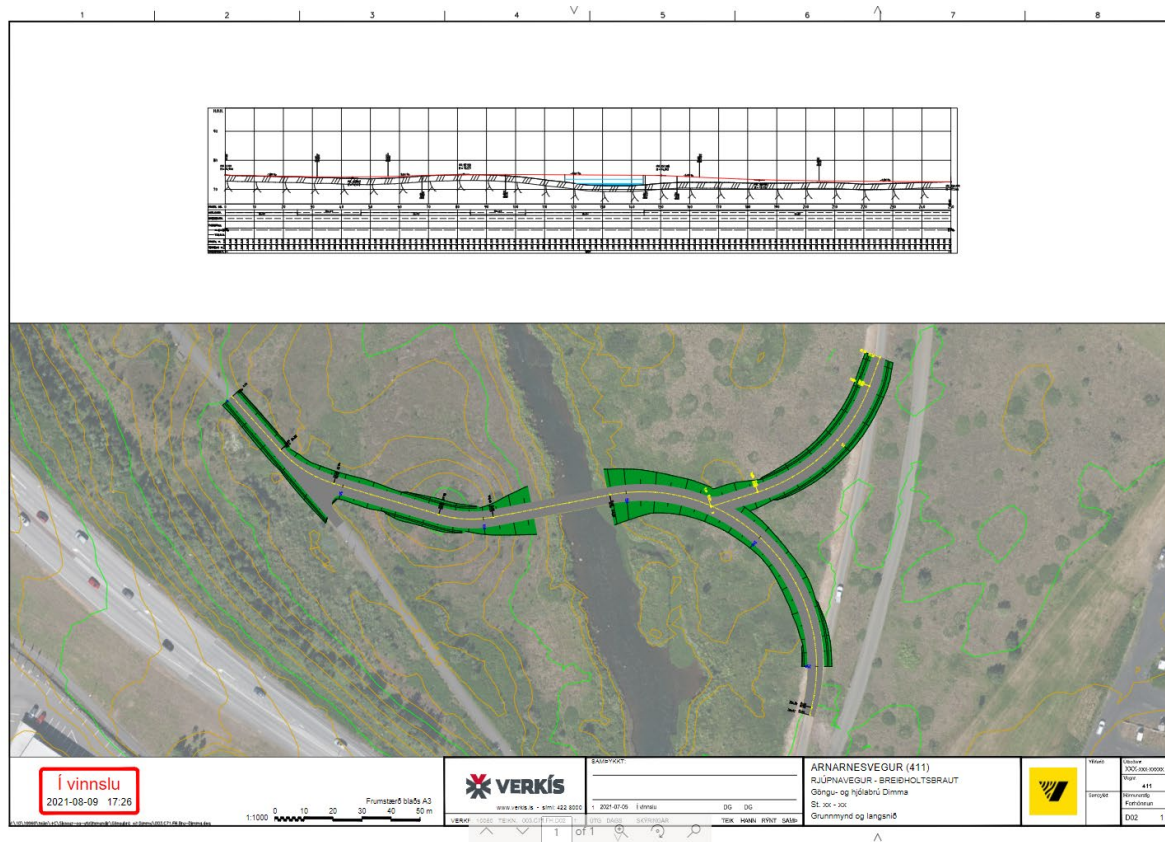

Lágreist brú, með aðskilda stíga fyrir gangandi og hjólandi.
Náttúra og umhverfi brúarinnar sett í 1.sæti við hönnun.

frumdrög – forhönnun – verkhönnun - framkvæmd

ARNARNESVEGUR / BREIÐHOLTSBRAUT – (STÍGUR OG BRÚ)

Elliðaárdalur (Dimma) - Rjúpnavegur (Kóp)
eftir nýjum Arnarnesvegi

Lengd stíga:

- ca. 2300m

Í skoðun er að gera „vistlok“ í stað brúar



Nýr göngu og hjólastígur:




KRÓKHÁLS - DRAGHÁLS

Nýr hjólastígur:

Lengd stíga

- Krókháls – 600m
- Dragháls – 480m
- Bitruháls að Höfðabakka – 200m

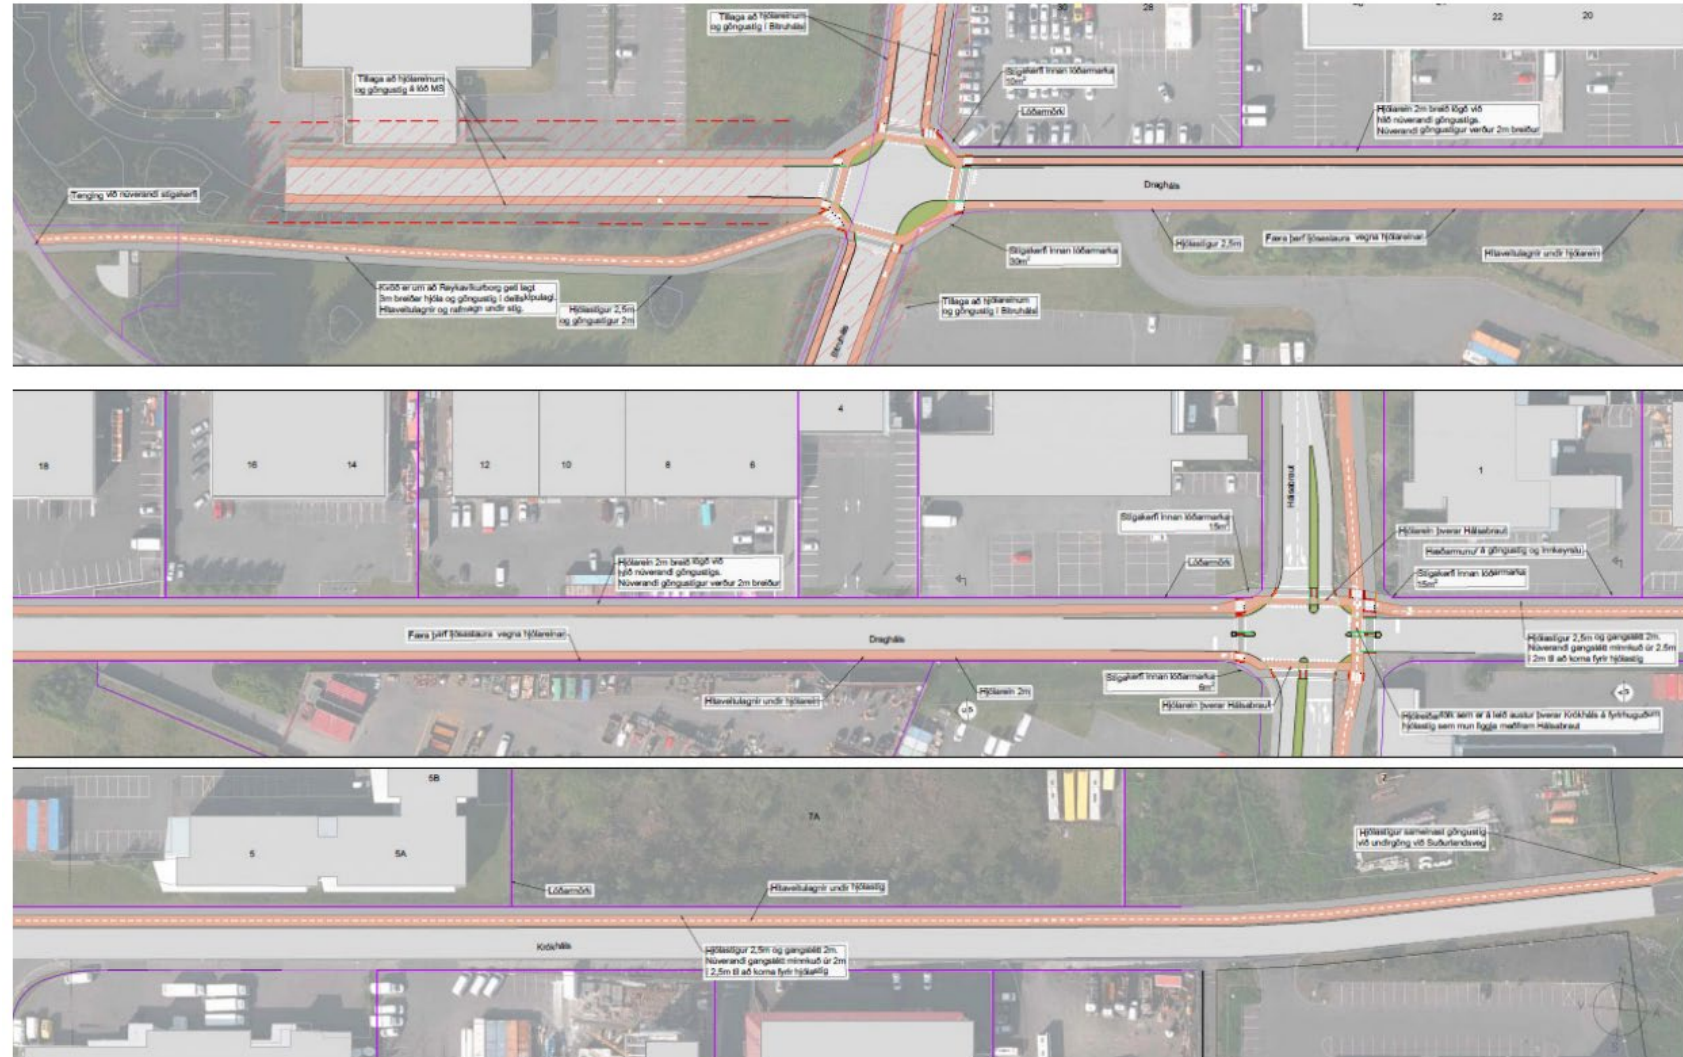

Til skoðunar að framkvæma í tveimur í áföngum.

Hjólreiðaáætlun		
Ný verkefni	Áætlun 2022	Lengd
Staðsetning		[m]
Réttarholt. - Réttarholtsv. - Sogavegur 3m stígur	100	670
Arnarnesvegur - stígtengingar við samgöngusáttmálastígana	50	?
Sörlaskjól / Faxaskjól	120	740
Bústaðavegur, gatnamót við Háaleitisbraut	100	
Krókháls / Dragháls	110	1300
Ellíðaárdalur, Rafstöðvarvegur II (Gamla rafstöðin að Bíldshöfða)	105	570
Eftirstöðvar frá 2021		
Verkefni komin af stað		
Snorrabraut, Hverfisgata Sæbraut, gatnamót við Borgartún	25	600
Borgartún norður kantur, Snorrabraut að Katrínartúni	25	
	635	3.880

Annað		
Verkefni	Áætlun 2022	Lengd
Staðsetning	M.kr.	[m]
Kjalarnes, Hringvegur 1	191	1500
Ellliðaárdalur, stígur í stað stokks (göngustígur)	150	200
Hálsabraut	85	500
Stígur við Þverársel ofan ÍR - 3m stígur	50	500
Gufunes, tenging við Borgarveg.	40	450
	516	3.150

* Fyrirvari um endanlegt samkomulag við Betri samgöngur um fjármögnun vegna verkefna samgöngusáttmálans.

Samgöngusáttmáli *		
Ný verkefni	Áætlun 2022	Lengd
Staðsetning	M.kr.	[m]
Skógarhlíð	190	600
Ellíðaárdalur, Dimma, brú.	220	100
Ellíðaárdalur, Vatnsveitubré - Breiðholtsbraut	200	1500
Ellíðaárdalur, Vatnsveitubré - Breiðholtsbraut, Brú við Grænugróf	220	60
Arnarnesvegur / Breiðholtsbraut	354	2300
Ánanaust, Hringbraut að Mýrargötu	20	350
Verkefni komin af stað	Eftirstöðvar frá 2021	
Sprengisandur, Bústaðavegur 151-153	150	700
Ellíðaárdalur, Höfðabakkabré að Vatnsveitubré	90	1300
Bústaðavegur, Litlahlíð - undirgöng + þrenging + fjarlægja stíg v/Bústv.	60	125
	1504	7.035
Annað		

Borgargötuverkefni			
Verkefni		Áætlun 2022	Lengd
Staðsetning			[m]
Rofabær		430	400
		430	400



HJÓLA-
BORGIN
RVK

HJÓLREIÐAÁÆTLUN

REYKJAVÍKUR

2021-2025